



**DIIP – NOVELACIJA »REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI JP602731 IN
JP602261«**





PRILOGA:

V gradivu je priložen:

- Izvleček iz DiiPa - DIIP novelacija »Rekonstrukcija javne poti JP602731 in JP602261«

DiiP novelacija »Rekonstrukcija javne poti JP602731 in JP602261« je na svoji 9. redni seji, dne 18.5.2016, obravnaval **Odbor za gospodarske dejavnosti in gospodarsko infrastrukturo**. Stran | 33

Sprejet je bil naslednji predlog sklepa:

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za gospodarske dejavnosti in gospodarsko infrastrukturo so bili seznanjeni z vsebino DiiPa – novelacija »Rekonstrukcija javne poti JP602731 in JP602261«.

Člani odbora predlagajo potrditev DiiPa - novelacija »Rekonstrukcija javne poti JP602731 in JP602261« v predlagani obliki in vsebini.




OBČINA GORIŠNICA
Gorišnica 83 a, 2272 Gorišnica
Tel.: 02 / 743 11 11 , faks: 02 / 743 11 20
e-pošta: obcina.gorisnica@siol.net, www.gorisnica.eu

Povzetek DIIP- novelacija

Projekt:

»REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI JP 602731 IN JP 602261«

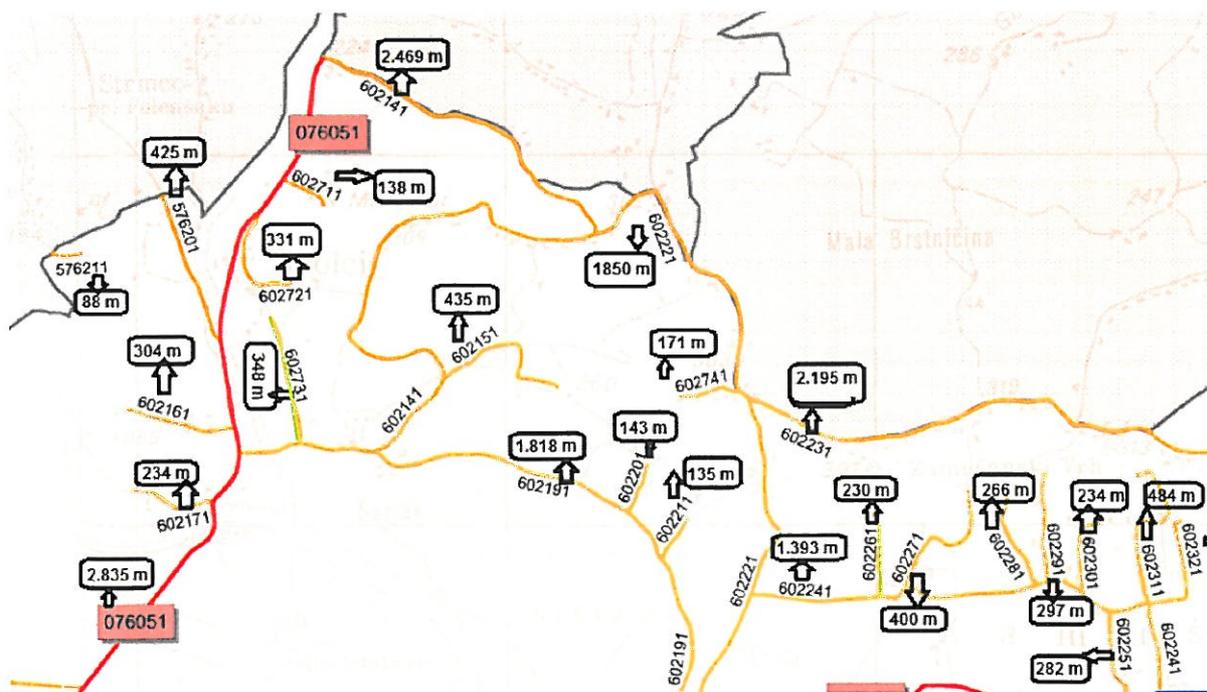



1. Opredelitev vrste investicije

Opredelitev osnovnih tehnično-tehnoloških rešitev v okviru operacije

Investicija je namenjena rekonstrukciji javnih poti v naselju Tivolci in Zamušani v Občini Gorišnica in sicer:

- javna pot JP 602731 TIBOLCI in
- javna pot JP 602261 ZAMUŠANI.

Stran | 35

Občina Gorišnica bo v sklopu rekonstrukcije javnih poti v naselju Tivolci in Zamušani izvedla sledeča dela:

V sklopu PREDEL so predvidena sledeča dela:

- Zakoličba osi ceste z niveliranjem testiranje,
- postavitve prečnih profilov z niveliranjem in zavarovanjem,
- delna zapora vozišča s postavitvijo in odstranitvijo ustrezne cestno – prometne signalizacije vključno popolna zapora v času asfaltiranja,
- Iskanje vodovodnih kap in niveliranje istih na višino,
- Čiščenje grmovja
- Rušenje asfalta deb 6 cm z nakladanjem,
- Rezkanje asfalta deb 6 cm s puščanjem frezanca na trasi
- razna nepredvidena predela.

V sklopu REKONSTRUKCIJE SPODNJEGA USTROJA (zemeljska dela) bodo izvedena sledeča dela:

- Strojni odziv bankin v deponijo ob trasi. Upošteva se obojestranski odziv,
- Strojni izkop zemljine III. - IV. v brežini, pete, izkop jarkov z odvoz v deponijo ob trasi,
- Dobava nasipnega materiala - tampon slabše kvalitete - in naprava nasipov s komprimiranjem v plasteh,
- Planiranje in odziv frezanca v novoskopane pete vključno planiranje in komprimacija Memin = 30 Mpa,
- sodelovanje geomehanika pri izvedbi spodnjega ustroja in izdelava poročila vključno potrebno število meritev planuma,
- razna nepredvidena zemeljska dela.

V sklopu REKONSTRUKCIJE ZGORNJEGA USTROJA bodo izvedena še sledeča dela:

- Dobava, izkop, nakladanje in prevoz drobljenca 16/32 za tampon. Vgrajevanje s planiranjem in komprimiranjem do vrednosti Memin = 80 MPa. Vlaženje po potrebi. Obračun v komprimiranem stanju. Povprečna deb. 35 cm.
- Fino planiranje gramoznega planuma s točnostjo +/- 1 cm ter uvaljanje z vlaženjem,
- dobava in strojno polaganje bitumenskega nosilnega sloja AC 16 base B 50/70 A3 v uvaljani deb. 6 cm,
- dobava in strojno polaganje bitumenskega nosilnega sloja AC 16 base B 50/70 A3 v uvaljani deb. 6 cm za izvedbo mulde,
- dobava prodnatega materiala ter dosutje bankin v debelini 6 cm z uvaljanjem,
- Razna nepredvidena dela zgornjega ustroja.



V sklopu ODVODNJAVANJA bodo izvedena še sledeča dela:

- Strojno izkop v obstoječem cestišču za propuste. Povprečna globina izkopa : 0,80 m Količina izkopa 1,00 m³/m,
- Odstranitev obstoječih bet. propustov fi 250, odvoz v deponijo,
- Dobava in vgrajevanje betonskih cevi JUS U.N1.050 za propuste s kompletnim obbetoniranjem po priloženi tabeli, vključno zasip po plasteh s tamponskim materialom ter potrebnim komprimiranjem.
- Naprava betonskih vtočnih in iztočnih glav na propustih.
- Naprava kompletnih vtočnih jaškov iz BC fi 60 cm, z dežno rešetko 400/400 ali ltž pokrovom 60/60.
- Naprava plitve drenaže pod muldo, izdelane iz izkopa, iz betonske podloge MB 10, debeline 6 cm, zasip z drenažnim mater ter drenažne cevi raudril DN 100.
- Dobava in polaganje montažne betonske hudourniške kanalete, širine 50 cm, na gramozno podlago (izpusti).
- Razna nepredvidena dela odvodnjavanja

Stran | 36

V sklopu PROMETNE UREDITVE IN ZAKLJUČNIH DEL bodo izvedena sledeča dela:

- Dobava in postavitve prometnih znakov vključno z drogom in temeljem,
- Humusiranje brežin in površin neposredno ob trasi, razgrnitev, planiranje in setev mešanice travnega semena,
- čiščenje gradbišča po končanih delih,
- razna nepredvidena dela prometne ureditve in zaključnih del.

Širine in dolžine javnih poti, ki so predmet projekta bodo:


- ✓ javna pot JP 602731 TIBOLCI v dolžini 348 m, širine 3,00 m + 2 x 0,5 m urejene bankine,
- ✓ javna pot JP 602261 ZAMUŠANI v dolžini 230 m, širine 3,00 m + 2 x 0,5 m urejene bankine.

Upravičenost rekonstrukcije

Obravnavani javni poti po svoji legi povezuje gospodinjstva in gospodarske subjekte v naselju Tivolci in Zamušani v Občini Gorišnica. Slabo stanje obstoječih javnih poti, predvsem v smislu poškodovanega vozišča, neurejenega odvodnjavanja in neutrjenih bankin ter s tem v zvezi oteženega vzdrževanja ceste, naraščanje prometa in vzpostavitev normalnejše cestne povezave naselij, zaselkov s centrom, opravičuje predvideno ureditev.



Slika 1: Grafični prikaz načrtovane investicije (označeno z zeleno)

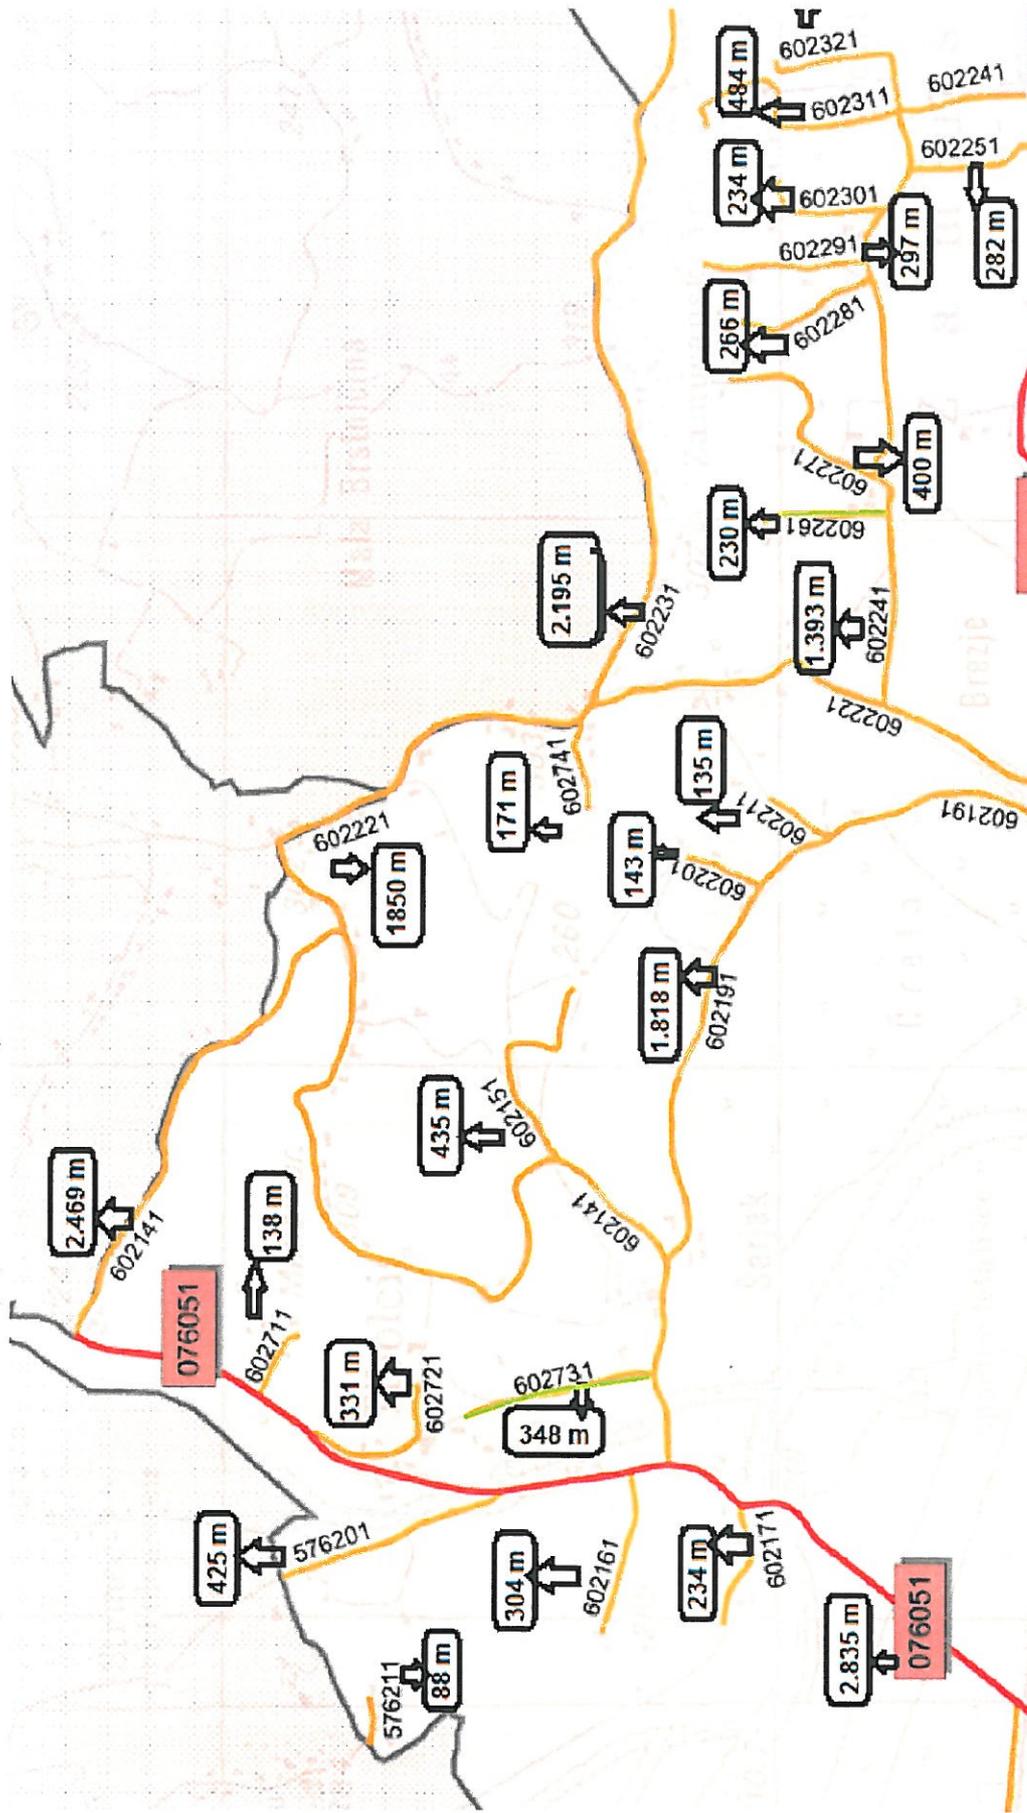



2. Ocena investicijskih stroškov

Ocena celotnih investicijskih stroškov po stalnih oz. tekočih cenah

Ker se bo investicija zaključila v manj kot enem letu so stalne cene enake tekočim.

Stran | 38

Tabela 1: Vrednostna dinamika izvedbe projekta po stalnih oz. tekočih cenah v EUR

Zap. št.	VRSTA DELA	VREDNOST brez DDV	VREDNOST z DDV
1.	Investicijska dokumentacija	650,00	793,00
2.	Preddela	1.825,26	2.226,82
3.	Spodnji ustroj	7.371,15	8.992,81
4.	Zgornji ustroj	23.588,88	28.778,43
5.	Odvodnjavanje	5.980,09	7.295,71
6.	Prometna ureditev in zaključna dela	1.083,61	1.322,00
7.	Gradbeni nadzor	500,00	610,00
SKUPAJ VREDNOST brez DDV		40.998,99	
DDV - 22%			9.019,78
SKUPAJ VREDNOST z DDV			50.018,77

* Investicija se bo začela in končala tako fizično kot tudi finančno v letu 2016, zato so stalne cene enake tudi tekočim.

Skupna vrednost investicije po stalnih oz. tekočih cenah:

- brez DDV-ja: **40.998,99 EUR**,
- z DDV-jem: **50.018,77 EUR**.

Ocena upravičenih stroškov po stalnih oz. tekočih cenah

Tabela 2: Prikaz upravičenih stroškov po stalnih oz. tekočih cenah v EUR

	VRSTA DEL	UPRAVIČENI STROŠKI
1.	Preddela	1.825,26
2.	Spodnji ustroj	7.371,15
3.	Zgornji ustroj	23.588,88
4.	Odvodnjavanje	5.980,09
5.	Prometna ureditev in zaključna dela	1.083,61
6.	Gradbeni nadzor	500,00
7.	DDV	8.876,78
	SKUPAJ	49.225,77

* Investicija se bo začela in končala tako fizično kot tudi finančno v letu 2016, zato so stalne cene enake tudi tekočim.

Skupna vrednost upravičenih stroškov po stalnih cenah znaša **49.225,77 EUR**.

Ocena preostalih (neupravičenih) stroškov po stalnih oz. tekočih cenah

Tabela 3: Prikaz preostalih (neupravičenih) stroškov po stalnih oz. tekočih cenah

	VRSTA DEL	NEUPRAVIČENI STROŠKI
1.	Investicijska dokumentacija	793,00

**SKUPAJ****793,00**

Skupna vrednost (ne)upravičenih stroškov investicije po stalnih oz. tekočih cenah: **793,00 EUR**.

Terminski plan glede vrste stroškov po stalnih oz. tekočih cenah

Stran | 39

Tabela 4: Celotna investicijska vrednost po stalnih oz. tekočih cenah (upravičeni in preostali stroški) v EUR z upoštevanim davkom na dodano vrednost (22%)

Leto	2016
Letni korektor	1,000
INVESTICIJA	2016
Upravičeni stroški	49.225,77
Neupravičeni stroški	793,00
Skupaj (celotna inv. vrednost)	50.018,77

Terminski plan

Tabela 5: Terminski plan

AKTIVNOST	ZAČETEK	KONEC
Izdelava investicijske dokumentacije - DIIP	Februar 2016	Februar 2016
Potrditev investicijske dokumentacije - DIIP	Februar 2016	Februar 2016
Uskladitev NRP	Februar 2016	Februar 2016
Pogodba o sofinanciranju	Maj 2016	Maj 2016
Razpis – izbira izvajalca	Maj 2016	Maj 2016
Gradnja	Junij 2016	September 2016
Končni obračun	Oktober 2016	Oktober 2016
Prenos med osnovna sredstva	Oktober 2016	Oktober 2016

Tabela 6: Viri financiranja po tekočih cenah v EUR

Viri financiranja po stalnih oz. tekočih cenah v EUR			
	Vrednost	2016	Delež
NEPOVRATNA SREDSTVA – 23. člen ZFO-1	40.681,00	40.681,00	81,33%
LASTNA SREDSTVA - občinski proračun Občine Gorišnica	9.337,77	9.337,77	18,67%
SKUPAJ	50.018,77	50.018,77	100,00%

Predviden znesek nepovratnih sredstev, ki jih bo Občina Gorišnica za izvedbo investicijskega projekta »Rekonstrukcija javne poti JP 602731 in JP 602261« črpala s strani nepovratnih sredstev države Republike Slovenije po 23. členu ZFO – 1 znaša **40.681,00 EUR**.

Občina Gorišnica bo za investicijo zagotovila **9.337,77 EUR**.

