

4.

DIIP – REKONSTRUKCIJA CESTE ZAMUŠANI - TIBOLCI

Je obravnaval Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, na 4. redni seji, dne 10.2.2020 in sprejel naslednji

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe so bili seznanjeni z

DIIP-om »Rekonstrukcija ceste Zamušani – Tibolci« ga v predlagani obliki in vsebini predlagajo Občinskemu svetu v sprejem.



OBČINA GORIŠNICA

Gorišnica 83 a, 2272 Gorišnica

Tel.: 02 / 743 11 11 , faks: 02 / 743 11 20

e-pošta: obcina.gorisnica@siol.net, www.gorisnica.eu

Povzetek DIIP

Projekt:

»Rekonstrukcija ceste Zamušani-Tibolci«



1. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE

Opredelitev osnovnih tehnično-tehnoloških rešitev v okviru operacije

Investicija je namenjena rekonstrukciji lokalne ceste v naseljih Zamušani in Tibolci v Občini Gorišnica in sicer:

- o Lokalna cesta LC 602 221 ZAMUŠANI - TIBOLCI

Občina Gorišnica bo v sklopu rekonstrukcije lokalne ceste v naseljih Zamušani in Tibolci izvedla sledeča dela:

V sklopu PREDDEL so predvidena sledeča dela:

- zavarovanje gradbišča s postavitvijo ustrezne signalizacije,
- izvedba polovične cestne zapore,
- ugotovitev in zavarovanje mejnikov v sodelovanju z geodetsko upravo,
- odstranitev tlakovcev z odnosom v deponijo, vključno ponovno polaganje z izdelavo podlage in fugiranjem,
- rušenje obstoječih AB cestnih priključkov vključno nakladanje in odvoz v trajno deponijo,
- rušenje betonskih propustov do fi 50 komplet z odvozom v trajno deponijo,
- reškanje asfalta deb do 10 cm vključno razgrinjanje materiala in komprimiranje do zbitosti 50 Mpa,
- rezanje asfalta deb do 10 cm,
- dvig pokrovov jaškov za cca 15 cm, komplet vsa dela.

V sklopu REKONSTRUKCIJE SPODNJEGA USTROJA (zemeljska dela) bodo izvedena sledeča dela:

- široki izkop v zemlji III. ktg vključno nakladanje in odvoz v trajno deponijo,
- dobava in vgrajevanj gramoza 0/64, komplet s planiranjem in utrjevanjem.

V sklopu REKONSTRUKCIJE ZGORNJEGA USTROJA bodo izvedena še sledeča dela:

- dobava in vgrajevanje drobljenca 0-32 za tampon deb. do 15 cm, vključno fina izravnava,
- planiranje in komprimacija Memin =100 MPa,
- dobava in strojno vgrajevanje bitumiziranega drobljenca AC 22 base B 50/70 A3 v uvaljani deb.6 cm,
- dobava in strojno-ročno vgrajevanje bitumiziranega drobljenca AC 8 SURF B 50/70 A3 v uvaljani deb.3 cm,
- dobava in strojno-ročno vgrajevanje asfaltne izravnave iz asfaltne zmesi AC 16 SURF B 50/70 A3,
- čiščenje površine bitudrobira in pobrizg z emulzijo (0,50 kg/m²).

V sklopu PROMETNE UREDITVE IN PROMETNA OPREMA bodo izvedena sledeča dela:

- pleskanje talnih označb,
- bela črta ,prekinjena, š=0,12 cm,
- stop črta bela šir 50 cm,
- dobava in montaža prometnega znaka vključno s stebričkom in temeljem.

V sklopu ZELENIČE IN ZAKLJUČNA DELA bodo izvedena sledeča dela:

- humusiranje zelenih površin v deb. 20 cm s humusom iz gradbiščne deponije,
- planiranje površin zelenic in dvakratna setev travnega semena,
- izdelava meteorne kanalizacije komplet izkop, obbeton PVC ce vSN 8 s potrebnimi fazonskimi kosi, zasip in zakoličba,
- dobava in montaža kompletnih tipskih betonskih revizijskih jaškov vključno izkop, zasip, podbeton in naprava priključkov,
- dobava in montaža tipskih betonskih kanalet tip 60, komplet izkop in polaganje,
- dobava lomljenca 0/32 in izdelava bankin
- izdelava vtočnih in iztočnih glav


Širina in dolžina lokalne ceste, ki je predmet projekta bo:

- ✓ lokalna cesta LC 602 221 ZAMUŠANI - TIBOLCI v dolžini 940 m, širine 5,00 m + 2 x 0,5 m urejene bankine,

Upravičenost rekonstrukcije

Obravnavana lokalna cesta po svoji legi povezuje gospodinjstva in gospodarske subjekte v naselju Tibolci in Zamušani v Občini Gorišnica. Slabo stanje obstoječe lokalne ceste, predvsem v smislu poškodovanega vozišča, neurejenega odvodnjavanja in neutrjenih bankin ter s tem v zvezi oteženega vzdrževanja ceste, naraščanje prometa in vzpostavitev normalnejše cestne povezave naselij, zaselkov s centrom, opravičuje predvideno ureditev.

Slika 1: Grafični prikaz načrtovane investicije (označeno z rdečo)

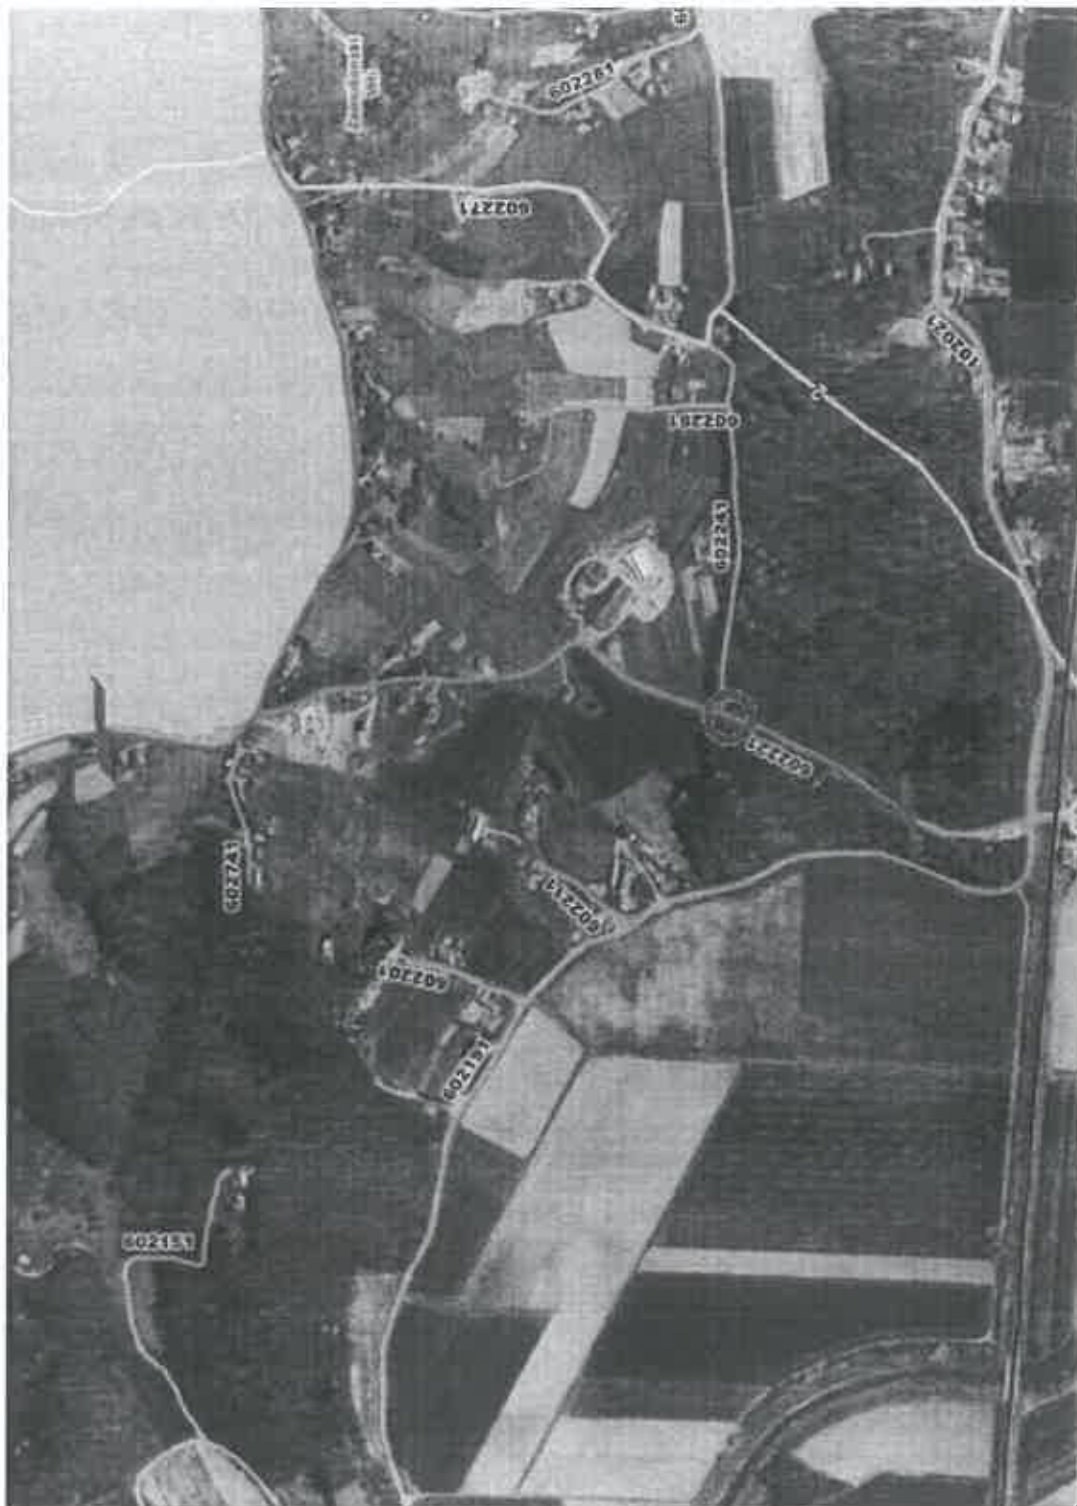

2. OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

2.1 Ocena celotnih investicijskih stroškov po stalnih oz. tekočih cenah

Ker se bo investicija zaključila v manj kot enem letu so stalne cene enake tekočim.

Tabela 1: Vrednostna dinamika izvedbe projekta po stalnih oz. tekočih cenah v EUR

Zap. št.	VRSTA DELA	VREDNOST brez DDV	VREDNOST z DDV
1.	Preddela	11.078,00	13.515,16
2.	Zemeljska dela - spodnji ustroj	3.370,00	4.111,40
3.	Zgornji ustroj	98.430,00	120.084,60
4.	Prometna ureditev in prometna oprema	5.070,00	6.185,40
5.	Zelenice in zaključna dela	29.712,00	36.248,64
6.	Nepredvidena dela	7.383,00	9.007,26
SKUPAJ VREDNOST brez DDV		155.043,00	
DDV - 22%			34.109,46
SKUPAJ VREDNOST z DDV			189.152,46

Skupna vrednost investicije po stalnih oz. tekočih cenah:

- brez DDV-ja: **155.043,00 EUR**,
- z DDV-jem: **189.152,46 EUR**.

2.1.1 Ocena upravičenih stroškov po stalnih oz. tekočih cenah

Tabela 2: Prikaz upravičenih stroškov po stalnih oz. tekočih cenah v EUR

	VRSTA DEL	UPRAVIČENI STROŠKI
1.	Preddela	11.078,00
2.	Zemeljska dela - spodnji ustroj	3.370,00
3.	Zgornji ustroj	98.430,00
4.	Prometna ureditev in prometna oprema	5.070,00
5.	Zelenice in zaključna dela	29.712,00
6.	Nepredvidena dela	7.383,00
7.	DDV	34.109,46
	SKUPAJ	189.152,46

Skupna vrednost upravičenih stroškov po stalnih cenah znaša **189.152,46 EUR**.

2.1.2 Ocena preostalih (neupravičenih) stroškov po stalnih oz. tekočih cenah

Neupravičeni stroški pri izvedb projekta ne bodo nastali.

2.1.3 Terminski plan glede vrste stroškov po stalnih oz. tekočih cenah

Tabela 3: Celotna investicijska vrednost po stalnih oz. tekočih cenah (upravičeni in preostali stroški) v EUR z upoštevanim davkom na dodano vrednost (22%)

Leto	2020
Letni korektor	1,000
INVESTICIJA	2020
Upravičeni stroški	189.152,46
Neupravičeni stroški	0,00
Skupaj (celotna inv. vrednost)	189.152,46

2.1.4 Terminski plan

Tabela 4: Terminski plan

AKTIVNOST	ZAČETEK	KONEC
izdelava investicijske dokumentacije - DIIP	Januar 2020	Februar 2020
Potrditev investicijske dokumentacije - DIIP	Februar 2020	Februar 2020
Pogodba o sofinanciranju	Maj 2020	Maj 2020
Razpis – izbira izvajalca	Marec 2020	Maj 2020
Gradnja	Maj 2020	September 2020
Končni obračun	Oktober 2020	Oktober 2020
Prenos med osnovna sredstva	Oktober 2020	Oktober 2020

2.1.5 Viri financiranja

Tabela 5: Viri financiranja po tekočih cenah v EUR

Viri financiranja po stalnih oz. tekočih cenah v EUR			
	Vrednost	2020	Delež
NEPOVRATNA SREDSTVA – 23. člen ZFO-1	90.516,00	90.516,00	47,85%
LASTNA SREDSTVA - občinski proračun Občine Gorišnica	98.636,46	98.636,46	52,15%
SKUPAJ	189.152,46	189.152,46	100,00%

Predviden znesek nepovratnih sredstev, ki jih bo Občina Gorišnica za izvedbo investicijskega projekta »Rekonstrukcija ceste Tibolci« črpala s strani nepovratnih sredstev države Republike Slovenije po 23. členu ZFO – 1 znaša **90.516,00 EUR**.

Občina Gorišnica bo za investicijo zagotovila **98.636,46 EUR**.

