



JAVNA RAZSVETLJAVA d.d.  
Litjska cesta 263, 1261 Ljubljana-Dobrunje, Slovenija  
Tel.: +386 1 5863 600, +386 1 5429 414  
Fax.: +386 1 5429 400  
E-mail: info@jr-lj.si  
Web: <http://www.jr-lj.si>



**OBČINA TRBOVLJE**

**PLAN OBNOVE IN VZDRŽEVANJA JAVNE  
RAZSVETLJAVE ZA LETO 2015**

Ljubljana, januar 2015

## **1. Obseg predvidenih investicij in investicijskega vzdrževanja z natančno navedbo posameznih objektov javne razsvetljave, stroškovno oceno, cenikom in pričakovanimi rezultati na področju zmanjšanja porabe električne energije**

V letih 2010 in 2011 je bila na območju občine Trbovlje izvedena sanacija javne razsvetljave:

Število svetilk pred menjavo, torej pred obnovo je znašalo 1747 kosov. Po menjavi je bila ta številka 1740 kosov. Število svetilk po menjavi se je zmanjšalo zaradi odstranitve nekaterih svetilk, ki niso osvetljevale javnih površin in so bile v tem kontekstu nepotrebne.

Vsako leto so se nato dodale nekatere nove svetilke:

- Leto 2011 - 13 svetilk
- Leto 2012 - 44 svetilk
- Leto 2013 - 91 svetilk
- Leto 2014 - 92 svetilk

Skupno število svetilk v občini Trbovlje konec leta 2014 znaša 1980 svetilk

Ugotavljamo, da vse svetilke na področju občine Trbovlje ustrezajo zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Primerjava porabljene električne energije v letu 2014 z referenčno porabo pred obnovo:

V letu 2014 je bila poraba električne energije za javno razsvetlavo v občini Trbovlje **681.541 kWh**, kar znaša 38% referenčne porabe pred obnovo. Glede na novo priključene svetilke pričakujemo, da bodo novoinstalirane svetilke pomenile 123.510,19 kWh dodatno porabe električne energije na leto.

### **1.1. ZAMENJAVA PROSTOZRAČNIH VODOV**

V sklopu obnove so bili na posameznih odsekih, kjer je bilo to potrebno zamenjani tudi prostozračni vodi in nadomeščeni z SKS vodniki. Obnova je bila zaključena leta 2011.

### **1.3. ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA DROGOV**

V sklopu obnove razsvetljave je bila izvedena – kjer je bilo potrebno - tudi prilagoditev kandelabrov in konzol. Na mestih, kjer je bila potrebna prilagoditev, je bila izvedena tudi antikorozijska zaščita.

V letu 2012 smo zaključili z barvanjem drogov javne razsvetljave. V letu 2013 nismo izvajali barvanja drogov. Tako je bilo tudi v preteklem letu, zaradi česar bi bilo smiselno v tem letu postoriti kaj tudi na tem področju. Zaščita in redno vzdrževanje Fe

drogov namreč podaljša njihovo življenjsko dobo. Navsezadnje pa ni zanemarljiv niti videz in vtis urejenosti.

#### **1.4. UREDITEV PRIŽIGALIŠČ**

Obstoječa prižigališča se povečini nahajajo v objektih, ki so vzdrževalcem težko dostopna.

Obnovljena prižigališča so takšna, da ustrezajo pogodbenim določilom.

#### **2. Cene storitev za dela po planu, vključno z deli, potrebnimi na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/2007, 109/2007)**

Cene storitev se obračunavajo po potrjenem ceniku, ki je priloga koncesijski pogodbi. Cenik se v letu 2014 ni spreminjal.

#### **3. Obseg predvidenega rednega vzdrževanja s stroškovno oceno in cenikom**

V letu 2014 je bil strošek rednega vzdrževanja 26.925,66 EUR + DDV.

#### **4. Obseg in stroški zamenjave uničenih in poškodovanih delov**

Obseg opreme, ki se poškoduje ali uniči je odvisen od naključnih dogodkov in ni predmet planiranja.

#### **5. Predlog izgradnje novih naprav javne razsvetljave (investicije) in potrebnih sredstev za te namene**

Dela na investicijskem vzdrževanju se bodo tudi v 2015 izvajala v okviru zagotovljenih finančnih sredstev v proračunu za leto 2015. To še posebej velja za namestitve dodatnih svetilk na mestih, kjer so površine premalo osvetljene. Predviden je tudi začetek ureditve javne razsvetljave v kraju Retje – seveda ob predpogoju, da bo na razpolago dovolj finančnih sredstev.

#### **6. Izredna vzdrževalna dela**

Izredna vzdrževalna dela in dela, ki presegajo standarde - se izvedejo na pisno zahtevo koncedenta, z usklajenim rokom izvedbe in ceno.

## 7. Navedba mest predvidenih za raznovrstne okrasitve ter čas trajanja okrasitve

LOKACIJE NOVOLETNA OKRASITEV		2015
Okraski		
Most + križišče Lafarge	Rože	12 kos
Lrižišče Bevško	Smrekice	3 kos
Od Hoferja do Lidla	Rože	8 kos
Nasproti Petrola	Rože	2 kos
Od trgovine TUŠ + rondo	Šopek	17 kos
Rondo	Zvezdice	38 kos
Od Rondoja do Špara	Snežinke	10 kos
Delavski dom	Rože	2 kos
Od občine do parka	rože	15 kos
Nasproti bazena	Šopek	2 kos
Park	Šopek	7 kos
Napis	Šopek	1 kos
Obrtniška ulica	Šopek	11kos
Savinjska od Merkurja do semaforja	Rože	16 kos
Savinjska od semaforja proti Malgaju	Šopek	3 kos
Savinjska od semaforja proti Malgaju	Snežinka	1 kos
Od dimnika do zdravstvenega doma	Repatica	3 kos

Od dimnika do zdravstvenega doma	Snežinka	4 kos
Od dimnika do zdravstvenega doma	Smrekica	1 kos
Rudarska ulica	Šopki	10 kos
Cesta 1. junija	Šopki	26 kos
Vrtec Barbara	Jelenčki	4 kos
Vrtec Barbara	Smrekice	2 kos
<b>Mikro girlande 12m</b>		
Trgovina košarica	pikice	15 kos
Nasproti Mercatorja	pikice	15 kos
Lovski gradič	pikice	15 kos
Park	pikice	240 kos
Sallumunes – mala drevesa	pikice	30 kos
Sallumunes – mala drevesa	zavese	7 kos
Samoline obok	mreža	4 kos
Dom svobode	mreža	2 kos
Vrtec Barbara	pikice	25 kos
Delavski dom (vrbe)	pikice	60 kos
Delavski dom (grmovje)	zavese	7 kos
Delavski dom (grmovje)	pikice	20 kos
Nasproti Spara	pikice	15 kos
Zdravstveni dom (borovec)	pikice	20 kos
Vrtec Pikapolonica (smreka)	pikice	20 kos

Vrtec novi dom (smreka)	pikice	20 kos
<b>LED girlande 12m</b>		
Drevesa v rondoju		80 kos
Občina (drevesa)		70 kos
Cesta 1 junija (optika - drevo)		10 kos
Cesta 1 junija (drevesa - muzej)		10 kos
Cesta 1 junija (pri Delavskem domu)		100 kos
Cesta 1 junija (borovec pri banki)		20 kos
Montaža novega filtra na reflektorju		2 kos
Popravilo svetlobne LED cevi		20 m
Gabrsko – mimo Malgaja	zvezdice	15 kos

**8. Izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima koncesionar po koncesijski pogodbi**  
Sodelovanje med koncesionarjem in koncendentom je uspešno in zgledno.

**9. Pritožbe uporabnikov storitev koncesionarja in o reševanju le-teh**  
V letu 2014 ni bilo pritožb uporabnikov, morebitne pritožbe v letu 2015 bomo obravnavali skupaj s predstavniki občine Trbovlje.

**10. Zavrnitve uporabnikov storitev**  
V letu 2014 ni bilo zavrnitve uporabnikov, morebitne zavrnitve v letu 2015 bomo obravnavali skupaj s predstavniki občine Trbovlje.

### **11. Oddaja poslov podizvajalcem**

Zaradi prisotnosti na področju Trbovelj in zagotavljanja hitrega odziva manjša vzdrževalna kot podizvajalec družbe Javna razsvetljava d.d. opravlja družba EIMD d.o.o.

Sodelovanje predvidevamo tudi v letu 2015.

### **12. Spremembe v podjetju koncesionarja**

V letu 2015 v družbi koncesionarja ne pričakujemo sprememb, ki bi kakorkoli negativno vplivale na odnos med Javno razsvetljavo d.d. in občino Trbovlje.

### **13. Škodni dogodki**

Odprava in obravnava škodnih dogodkov poteka v sodelovanju z občino Trbovlje.

### **14. Spremenjenih pogojih izvajanja koncesijske pogodbe**

Ne pričakujemo/načrtujemo tovrstnih sprememb.


### **15. Koriščenje zavarovanj**

Zavarovanja se bodo koristila skladno z morebiti nastalimi primeri.

### **16. Ostale okoliščine, ki lahko neposredno ali bistveno vplivajo na izvajanje koncesijske pogodbe.**

Na podlagi podatkov v januarju 2015 ne pričakujemo sprememb okoliščin za izvajanje koncesijske pogodbe.

Glavni izvršni direktor  
Stanko Furlan  
JAVNA RAZSVETLJAVNA D.D.  
LJUBLJANA  
Litijska cesta 263  
T





JAVNA RAZSVETLJAVA d.d.  
Litjska cesta 263, 1261 Ljubljana-Dobrunje, Slovenija  
Tel.: +386 1 5863 600, +386 1 5429 414  
Fax.: +386 1 5429 400  
E-mail: [Info@jr-lj.si](mailto:Info@jr-lj.si)  
Web: <http://www.jr-lj.si>

**POROČILO O OPRAVLJANJU JAVNE SLUŽBE DOBAVE,  
POSTAVITVE, VZDRŽEVANJA IN IZVAJANJA JAVNE  
RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU OBČINE TRBOVLJE ZA LETO  
2014**

**Januar 2015**



## 1. Izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima koncesionar po koncesijski pogodbi

Družba Javna razsvetljava d.d., kot koncesionar izpolnjuje obveze po pogodbi o opravljanju javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave na območju občine Trbovlje

Koncesionar izvaja obnovo in vzdrževanje javne razsvetljave

Podatki o porabljeni energiji glede na referenčno porabo kažejo, da so bili že z deli izvedenimi v letih 2010 in 2011 doseženi znatni prihranki pri porabi energije.


**Referenčna poraba 2009: 1.750 121 kWh**

**Poraba v letu 2014: 681.541 kWh + poraba novoinstaliranih svetilk**

Za osnovno porabo električne energije v letu 2014 se upošteva podatek; 681.541 kWh, kar pomeni ugotovljeno porabo energije po prenovi javne razsvetljave. Poraba 681.541 kWh predstavlja 38% porabe električne energije za javno razsvetljavo pred obnovo. Porabi energije ugotovljeni po prenovi je potrebno dodati porabo električne energije novo izvedenih odsekov javne razsvetljave od obdobja po prenovi do konca leta 2014.

Kontrola porabe el. energije za preteklo leto se bo naknadno preverjala tudi glede na dejansko porabo. Ker gre za razmerje med elektrodistributerjem, in občino, bo Javna razsvetljava d.d. omenjen pregled pripravila šele po pridobitvi vseh podatkov – predvidoma v začetku druge polovice februarja 2015.

### Poraba električne energije

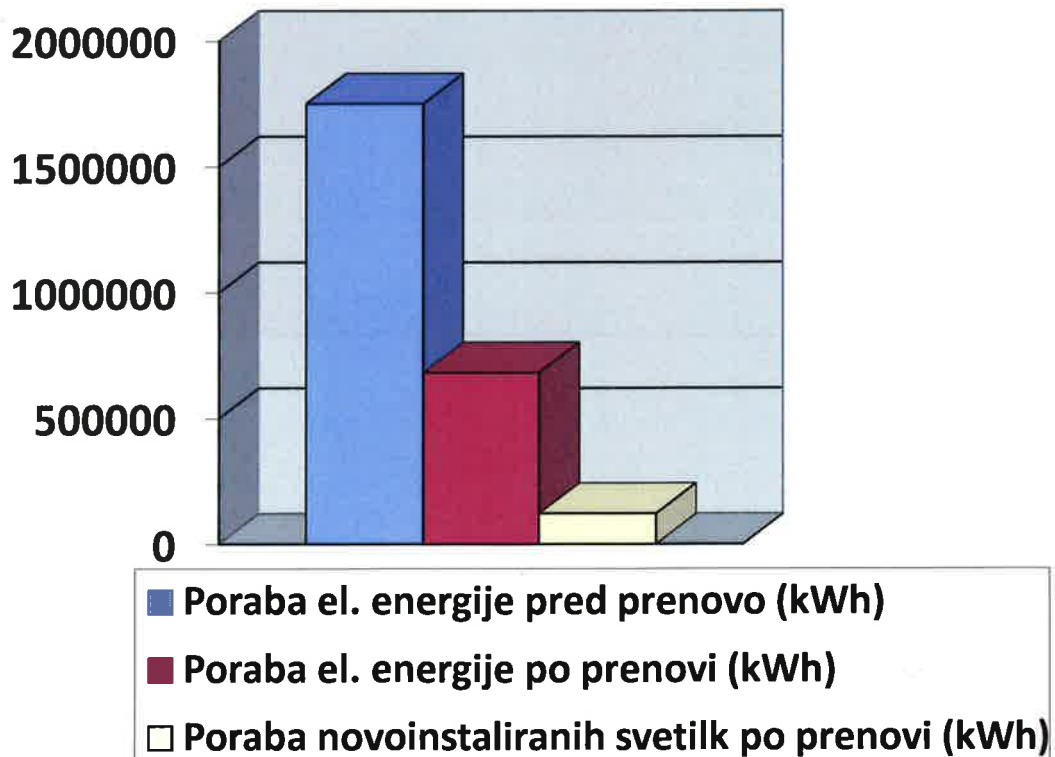

### Novoinstalirane svetilke po izvedeni prenovi

Poraba novo instaliranih svetilk	2011	6.051,60 kWh
Poraba novo instaliranih svetilk	2012	26.109,60 kWh
Poraba novo instaliranih svetilk	2013	40.969,33 kWh
Poraba novo instaliranih svetilk	2014	50.379,66 kWh

### Nova odjemna mesta 2011

LOKACIJA	OD KDAJ?	št. mesecev	Št. svetilk	Moč svet.
JR GVIDO	Junij			
JR NASIPI	Junij			
Loke 11	November			
Spomenik pri bolnišnici	November			
Opekarna 36	December			
Parkirišče pri Mercatorju	November			
			13	

### Nova odjemna mesta 2012

LOKACIJA	OD KDAJ?	št. mesecev	Št. svetilk	Moč svet.
Sallaumines	Junij	7	1	100
Bevško 51	Junij	7	1	100
Novi dom 33	December	1	2	100
Bevško 62-75	December	1	3	100
AMD Neža	December	1	4	100
Golovec	November	2	1	100
Rudarska c.	December	1	7	100
Savinjska c.	Oktober	3	25	150

### Nova odjemna mesta 2013

LOKACIJA	OD KDAJ?	št. mesecev	Št. svetilk	Moč svet.
Rudarska c. (pri bolnišnici)	Junij	7	14	26
	Junij	7	18	100
	Junij	7	15	26
Rudarska c. (proti vrtcu)	April	9	12	100
Novi dom (nad vrtcem)	Marec	10	8	36
Novi dom (pod vrtcem)	Maj	8	10	100
	Maj	8	2	150
Nasipi	December	1	11	100
Novi dom	November	2	1	100

## Nova odjemna mesta 2014

LOKACIJA	OD KDAJ?	št. mesecev	Št. svetiljk	Moč svet.
OŠ - nasproti občine	avgust	5	6	100
Kešetova in Rudarska	avgust	5	13	150
		5	5	100
		5	4	36
Kamikar, Dimnik, ZD	avgust	1	16	100
		1	8	26
		1	13	26
Dobovec - Trotovník	december	1	6	100
Vodenska 46-47	december	1	1	100
Klek, Hrastje	december	1	6	100
Nasipi 2-3	januar	12	3	150
Nasipi 2	januar	12	8	150
Novi dom	oktober	3	1	100
Partizanska	oktober	3	1	100
Športni park Rudar	oktober	3	1	150

## 2. Novoletne okrasitve

Koncesionar je v letu 2014 izvedel novoletne okrasitve v občini Trbovlje po naslednjem seznamu:

Okraski		
Most + križišče pri Lafarge	Rože	12 kos
Križišče Bevško	Smrekice	3 kos
Od Hoferja do Lidla	Rože	8 kos
Nasproti Petrola	Rože	2 kos
Od trgovine TUŠ + rondo	Šopek	17 kos
Rondo	Zvezdice	38 kos
Od Rondoja do Špara	Snežinke	10 kos
Delavski dom	Rože	2 kos
Od občine do parka	rože	15 kos
Nasproti bazena	Šopek	2 kos
Park	Šopek	7 kos
Napis	Šopek	1 kos
Obrtniška ulica	Šopek	11kos
Savinjska od Merkurja do semaforja	Rože	16 kos
Savinjska od semaforja proti Malgaju	Šopek	3 kos
Savinjska od semaforja proti Malgaju	Snežinka	1 kos
Od dimnika do zdravstvenega doma	Repatica	3 kos
Od dimnika do zdravstvenega	Snežinka	4 kos

doma		
Od dimnika do zdravstvenega doma	Smrekica	1 kos
Rudarska ulica	Šopki	10 kos
Cesta 1. junija	Šopki	26 kos
Vrtec Barbara	Jelenčki	4 kos
Vrtec Barbara	Smrekice	2 kos
<b>»Mikro« girlande 12m</b>		
Trgovina košarica	pikice	15 kos
Nasproti Mercatorja	pikice	15 kos
Lovski gradič	pikice	15 kos
Park	pikice	240 kos
Sallumunes – mala drevesa	pikice	30 kos
Sallumunes – mala drevesa	zavese	7 kos
Samoline obok	mreža	4 kos
Dom svobode	mreža	2 kos
Vrtec Barbara	pikice	25 kos
Delavski dom (vrbe)	pikice	60 kos
Delavski dom (grmovje)	zavese	7 kos
Delavski dom (grmovje)	pikice	20 kos
Nasproti Spara	pikice	15 kos
Zdravstveni dom (borovec)	pikice	20 kos
Vrtec Pikapolonica (smreka)	pikice	20 kos
Vrtec novi dom (smreka)	pikice	20 kos
<b>LED girlande 12m</b>		
Drevesa v rondoju		80 kos
Občina (drevesa)		70 kos
Cesta 1 junija (optika - drevo)		10 kos
Cesta 1 junija (drevesa - muzej)		10 kos
Cesta 1 junija (pri Delavskem domu)		100 kos
Cesta 1 junija (borovec pri banki)		20 kos
Montaža novega filtra na reflektorju		2 kos
Popravilo svetlobne LED cevi		20 m
Gabrsko – mimo Malgaja	zvezdice	15 kos

### 3. Obnova javne razsvetljave

Velik del svetilk (svetilke z vgrajenimi natrijevimi visokotlačnimi sijalkami) ima vgrajene tudi varčne predspojne naprave, ki omogočajo redukcijo razsvetljave v času manjšega prometa, kar v praksi pomeni dodatno zmanjševanje porabe električne energije in povečevanje optimizacije delovanja razsvetljave.

#### **4. Pritožbe uporabnikov storitev koncesionarja in o reševanju le-teh**

Preko spletne strani Javne razsvetljave d.d. je vzpostavljena spletna aplikacija za spremljanje stanja naprav in predloge/pripombe uporabnikov.

<http://www.jrl.si/prijava-napak>

Pritožb v času izvajanja koncesije ni bilo.

#### **5. Zavrnitve uporabnikov storitev**

Zavrnitev javne razsvetljave tudi v preteklem letu nismo beležili.

#### **6. Oddaja poslov podizvajalcem**

Podizvajalec za izvajanje dejavnosti rednega vzdrževanja je dosedanji vzdrževalec naprav javne razsvetljave, družba EIMD d.o.o. iz Trbovelj.

#### **7. Spremembe v podjetju koncesionarja**

V letu 2014 v podjetju koncesionarja ni bilo sprememb, ki bi vplivale na izvajanje koncesijske pogodbe.

#### **8. Škodni dogodki v 2014**

1.	Trbovlje – pri vhodu v gimnazijo	Intervencija – podrt drog s svetilko DISQ	Februar 2014
2.	Gabrsko – cesta na pokopališče	Intervencija – Pretrgan vodnik – drevo se je podrlo in pretrgalo kabel	Maj 2014
3.	Škofja Riža	Intervencija – Pretrgan vodnik – spajanje vodnika ter posek vejevja (z odvozom na deponijo), ki je ogrožal žice	Junij 2014
4.	Cesta na Gabrsko	Intervencija – posek vejevja (z odvozom na deponijo), ki je ogrožal žice	Avgust 2014

#### **9. Spremenjeni pogoji izvajanja koncesijske pogodbe**

Ni sprememb pogojev izvajanja koncesijske pogodbe.

#### **10. Koriščenje zavarovanj**

V letu 2014 ni bilo koriščenj zavarovanj.

## 11. Izkaz poslovnega izida in specifikacija stroškov - kalkulativnih elementov iz tarifnih sistemov za gospodarsko javno službo, ki je predmet te pogodbe

Razlika 2009 – 2013 = ((1.750.121 – (681.541) + poraba novo instaliranih svetilk)

Cena električne energije: 0,09247 EUR/kWh

Za pavšal, ki ga je plačevala občina so bili vzeti podatki iz leta 2013. Tako, kot vsako leto bo po obdelavi podatkov o dejanski porabi električne energije narejen poračun za leto 2014.

Redna vzdrževalna dela - Dela se obračunavajo po ceniku potrjenem s strani občine Trbovlje.

Stroškov iz naslova obnov razsvetljave v letu 2014 ni bilo. Stroški vzdrževanja razsvetljave so znašali 26.925,66 EUR + DDV.

### Vzdrževanje javne razsvetljave Občina Trbovlje

dobava materiala	E/M	cena	količina	znesek
Sijalka Hg VTF HME 125 W	kos	3,34	0	0,00
Sijalka Hg VTF HME 250 W	kos	5,42	0	0,00
Sijalka Hg VTF HME 400 W	kos	11,20	0	0,00
Sijalka Na VT 50W	kos	9,47	0	0,00
Sijalka Na VT 70 W	kos	10,56	0	0,00
Sijalka Na VT 100 W	kos	11,42	79	902,18
Sijalka Na VT 150 W	kos	12,89	36	464,04
Sijalka Na VT 250 W	kos	13,22	0	0,00
Sijalka Na VT 400W	kos	14,50	0	0,00
sijalka halogen 500W	kos	2,64	0	0,00
sijlka fluosol HWL 160W	kos	6,55	0	0,00
sijalka metal halogena 250W	kos	29,84	0	0,00
sijalka metal halogena 400W	kos	38,27	0	0,00
Sijalka CDM-T 150 W	kos	32,94	0	0,00
DULUX 36 W, 26W, 18W	kos	5,72	52	297,44
Sijalka fluo	kos	3,52	0	0,00
Dušilka za Hg, 125 W	kos	11,93	0	0,00
Dušilka za Hg, 250 W	kos	16,32	0	0,00
Dušilka za Hg, 400 W	kos	25,20	0	0,00

Dušilka za Na in MHG, 70 W, 100W	<b>kos</b>	15,82	59	933,38
Dušilka za Na in MHG, 150 W	<b>kos</b>	10,34	24	248,16
Dušilka za Na in MHG, 250W	<b>kos</b>	27,01	0	0,00
Dušilka za Na in MHG, 400W	<b>kos</b>	29,22	0	0,00
Dušilka Ecolum	<b>kos</b>	101,66	1	101,66
Dušilka za fluo	<b>kos</b>	2,56	5	12,80
Naprava vžigalna 70W	<b>kos</b>	13,01	2	26,02
Naprava vžigalna ENS 400 W	<b>kos</b>	12,16	0	0,00
Steklo 123,5mm	<b>kos</b>	10,30	0	0,00
Steklo UD, UE	<b>kos</b>	16,59	0	0,00
Steklo UL, UN	<b>kos</b>	28,03	0	0,00
Steklo CD	<b>kos</b>	22,71	0	0,00
Steklo ALTRA	<b>kos</b>	18,96	0	0,00
Steklo CJ	<b>kos</b>	32,29	0	0,00
Steklo ST	<b>kos</b>	15,17	0	0,00
Steklo CX 1150, CX1250	<b>kos</b>	19,81	0	0,00
Steklo varnostno	<b>kos</b>	6,28	0	0,00
Svetilka UD, UE	<b>kos</b>	117,74	0	0,00
Svetilka UL, UN	<b>kos</b>	45,73	0	0,00
Svetilka CD	<b>kos</b>	165,99	0	0,00
Svetilka ALTRA	<b>kos</b>	110,63	0	0,00
Svetilka CJ	<b>kos</b>	229,80	0	0,00
Svetilka ST 50	<b>kos</b>	130,80	0	0,00
Svetilka ST 100	<b>kos</b>	177,10	0	0,00
Svetilka CX 150	<b>kos</b>	143,67	0	0,00
Svetilka CX 250	<b>kos</b>	166,27	0	0,00
svetilka ARC 80	<b>kos</b>	230,00	0	0,00
svetilka ARC 90	<b>kos</b>	260,00	0	0,00
svetilka VITAL	<b>kos</b>	175,00	1	175,00
svetilka DISQ	<b>kos</b>	235,00	3	705,00
kabel PP/PGP/3x1,5mm2	<b>m</b>	0,42	10	4,20
kabel PP00/NYY-J/4x16mm2	<b>m</b>	7,25	87	630,75
kabel XOO/O 2x16mm2	<b>m</b>	1,64	65	106,60
kabel XOO/O 4x16mm2	<b>m</b>	3,44	0	0,00
kandelaber 5m / pocinkan	<b>kos</b>	259,38	0	0,00
kandelaber 8m / pocinkan	<b>kos</b>	426,96	0	0,00
kandelaber 10m / pocinkan	<b>kos</b>	698,30	0	0,00
kandelaber 12m / pocinkan	<b>kos</b>	801,02	0	0,00
kapa varovalna	<b>kos</b>	0,63	0	0,00

kontaktor 63-11 220V	<b>kos</b>	125,45	2	250,90
okov E27 porcelan	<b>kos</b>	1,45	0	0,00
okov E40 porcelan	<b>kos</b>	5,25	1	5,25
priključni set PVE 4/35	<b>kos</b>	42,01	0	0,00
konzola za svetilko	<b>kos</b>	26,37	1	26,37
priklop in odklop prižigališča	<b>kos</b>	22,00	34	748,00
delavec	<b>h</b>	17,00	641	10.897,00
prevoz	<b>km</b>	0,43	2001	860,43
avtodvigalo	<b>h</b>	33,37	236	7.875,32
tovorno vozilo HIAB	<b>h</b>	33,37	4	133,48
izvedba svetlobnotehničnih meritev	<b>pav</b>	8.600,00	0	0,00
<hr/>				
stikalne manipulacije, okvara JR - račun EL				
Trbovlje	<b>kpl</b>	149,70	1	149,70
stikalne manipulacije, okvara JR - račun EL				
Trbovlje	<b>kpl</b>	327,05	1	327,05
varovalka NV 100/x	<b>kos</b>	5,14	25	128,50
podnožje PK100/3	<b>kos</b>	49,50	0	0,00
luxomat / fotocelica	<b>kos</b>	71,15	1	71,15
kontaktor 95 A-11 230V	<b>kos</b>	232,10	2	464,20
lučke novoletne LED 100/10	<b>kos</b>	38,90	0	0,00
spojka samokrčna	<b>kos</b>	17,42	0	0,00
betonski pokrov	<b>kos</b>	28,90	0	0,00
vratica za kandelaber	<b>kos</b>	15,10	0	0,00
akumulator	<b>kos</b>	39,45	0	0,00
polnilec	<b>kos</b>	56,18	0	0,00
vijak sidrni	<b>kos</b>	10,84	0	0,00
beton	<b>kpl</b>	55,60		
izolator	<b>kos</b>	12,40	6	74,40
sponka odcepna	<b>kos</b>	9,02	34	306,68
Licenca za PIS JRL	<b>kpl</b>	200,00	0	0,00
sijalka metal halogena 70W	<b>kos</b>	26,30	0	0,00
obesni material RF	<b>kpl</b>	17,20	0	0,00
lesen drog	<b>kpl</b>	119,60	0	0,00
drogovnik	<b>kpl</b>	156,20	0	0,00

## **12. Ostale okoliščine, ki lahko neposredno ali bistveno vplivajo na izvajanje koncesijske pogodbe**

V letu 2014 ni bilo okoliščin, ki bi bistveno kakorkoli v negativnem smislu vplivale na sodelovanje med občino Trbovlje in Javno razsvetljavo d.d.. Menimo, da je naše sodelovanje po nekaj letih utečeno in dobro. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali, da bomo občini



Trbovlje nudili najboljše in največ, kar lahko. Našega nadaljnega sodelovanje se veselimo tudi v prihodnje.

Ljubljana, januar 2015

Glavni izvršni direktor:  
Stanko Furlan  
Ljubljana  
Litjska cesta 283

