



MESTNA OBČINA MARIBOR  
ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor  
T: +386.2.2201 000, E: mestna.obcina@maribor.si  
S: http://www.maribor.si

Davčna številka: SI12709590, Matična številka: 5883369

Številka: 3711-1/2023-18

Datum: 13.06.2023



H GMS - 097

MESTNI SVET  
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 7. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA  
MESTNE OBČINE MARIBOR**

- NASLOV GRADIVA:** Odprava posledic neurja na kategoriziranih javnih prometnih površinah od dne 15.5.do 23.5.2023 (Širše območje Mestne občine Maribor)
- GRADIVO PRIPRAVIL:** URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR  
Sektor za komunalno in promet
- GRADIVO PREDLAGA:** Aleksander Saša Arsenovič, župan
- POROČEVALEC:** Tomislav Rebernik, strokovni sodelavec VII/2-II
- PREDLOG SKLEPA:** **Mestni svet potrdi plan odprave posledic neurja na kategoriziranih javnih prometnih površinah od dne 15.5. do 23.5., ki se izvaja fazno, do višine 1.980.055 EUR bruto iz sredstev proračunske rezerve do višine stanja sredstev na podračunu proračunske rezerve in iz sredstev ki jih pridobi s strani Republike Slovenije v skladu s petim odstavkom 17. člena Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki določa:**

(5) Če se na območju občine izvajajo geotehnični ukrepi zaradi varstva stvari, ki so v lasti občine ali v lasti osebe javnega prava, katere ustanovitelj je občina, , ali v lasti osebe zasebnega prava, se dodelijo sredstva državnega proračuna za izvedbo geotehničnih ukrepov, če je občina za namene, določene s predpisi na področju javnih financ, porabila svoja sredstva proračunske rezerve v višini 1,5% prihodkov proračuna v letu, v katerem se geotehnični ukrepi izvajajo. Za prihodke proračuna občine se štejejo prihodki, ki se kot lastni prihodki občine upoštevajo pri izračunu sredstev za finančno izravnavo iz državnega proračuna.



Aleksander Saša Arsenovič  
Župan



MESTNA OBČINA MARIBOR  
MESTNA UPRAVA  
URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR  
Sektor za komunalo in promet

Številka: 3711-1/2023-18

Datum: 13.06.2023



PODPISNI LIST  
PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 7. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA  
MESTNE OBČINE MARIBOR

Naslov gradiva:	Odprava posledic neurja na kategoriziranih javnih prometnih površinah od dne 15.5.do 23.5.2023 (Širše območje Mestne občine Maribor)
Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog):	1. Obrazložitev 2. Slikovni material 3. Predračun

Pregledali in parafirali:

Podpisniki	Ime in priimek podpisnika	Pristojen organ	Datum	Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira
Gradivo pripravil-a:	Tomislav Rebernik, strokovni sodelavec VII/2-II	UKPP	13.6.2023	
Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE:	Suzana Fras Vodja urada	UKPP	13.6.2023	
Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM):	Mateja CEKIČ	UFP	13.6.2023	
Dodatni pregled na predlog pripravljavca	Branka KRAJNC	Sekretariat, SPZ	14.6.23	
Dokument parafiral podžupan:	Dr. Samo Peter Medved	Kabinet župana	15. 06. 2023	

Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki	Rosana Klančnik	Služba za delovanje mestnega sveta	15.6.2023	
---	-----------------	------------------------------------	-----------	--

Gradivo pregledal direktor MU	Srečko Đurov	Kabinet župana	15.6.2023	
-------------------------------	--------------	----------------	-----------	--

## 1. Obrazložitev:

Dne 15.05. in 23.05.2023, je v Mariboru in širši okolici divjalo hudo neurje z dežjem in točo. Na nekaterih hribovitih predelih kot so KS Malečnik, KS Kamnica, KS Bresternica Gaj, KS Razvanje in Radvanje je padlo tudi več kot 100l/m<sup>2</sup> dežja.

Posledično nam je odnašalo asfaltne prevleke, uničevalo makadamska vozišča, uničevalo prepuste, mulde, odbojne ograje, bankine ter povzročalo udore cestišč. Soočali smo se tudi z velikimi količinami nanošenega mulja zlasti na Pohorski cesti. Sprožilo se je tudi veliko število zemeljskih plazov, kateri ogrožajo prevoznost kategoriziranih cest.

V predelih kot je cesta proti Žavcarjevemu vrhu, Kamniška graba in Bresterniška graba poteka ob cesti potok, kateri je postal hudourniški in nam je uničil že obstoječe škarpe ter na več mestih spodjedel cestišče.

Na območju Ruperč (KS Malečnik) in Rošpoh del (KS Kamnica) nam je plaz cesto dobesedno odnesel.

Koncesionar v Mestni občini Maribor podjetje Nigrad d.o.o. s svojimi dežurnimi službami in kasneje še z ostalimi delavci so se trudili na vso moč, da so vzpostavili začasno prevoznost cest.

Ker je bila sanacija izvedena le začasno je potrebno poškodovane ceste sanirati trajno, saj na veliko odsekih vozi tudi šolski avtobus.

Ceste so bile neprevozne in močno poškodovane, kot je razvidno iz priloženih slik.

Ponudbeni predračun za sanacijo omenjenih cest je pripravilo podjetje Nigrad d.o.o. in znaša za neurje dne 15.5.2023, 1.215.000 EUR z DDV, ter za neurje z dne 23.05.2023, 765.005 EUR z DDV.

Skupaj znaša škoda 1.980.055,00 EUR z DDV.

Prikaz s popisom del po odsekih se nahaja v prilogi.

Pripravil:

Tomislav REBERNIK  
Strokovni sodelavec





2. Slikovni material

15.05.2023

VODOLE (KS MALEČNIK RUPERČE)



















MESTNA OBČINA MARIBOR			#####
UL.HEROJA STANETA 1			
2000 Maribor			
	<b>VODOLE 4</b>		
<b>Sanacija cestišča -plaz</b>			
1.	Postavitev popolne zapore z izdelavo elaborata in potrebnimi dovoljenji	kpl	1,00
2.	Lociranje vseh komunalnih vodov v območju sanacije.	kpl	1,00
3.	Posek in odstranitev grmovja in dreves z debli do 30 cm premera in odstranitev vej in panjev na brežini.	m2	80,00
4.	Strojno rušenje asfaltnih površin debeline do 12 cm	m2	190,00
5.	Strojni izkop zemljine III-IV.ktg z odvozom na začasno deponijo	m3	105,00
5.	Strojni izkop zemljine V.ktg z odvozom na začasno deponijo	m3	220,00
6.	Izvedba betonskega temelja ( 35x2x0,35 )	m3	24,50
7.	Izvedba kamnite zložbe z lomljencem	m3	54,50
8.	Izvedba drenaže fi 160 PVC, komplet z vsemi deli	m	85,00
9.	Izvedba PVC jaška fi 40 z LTŽ rešetko D 400KN	kom	1,00
10.	Izvedba betonskega jaška fi 60 z LTŽ pokrovom D 400KN	kom	1,00
11.	Izdelava cestnega prepusta iz cevi PE DN 300 SN 8 vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn v globini do 1,0m.	m1	7,00
12.	Izdelava izpustne glave iz kamna v betonu za cev DN 300mm.	kos	1,00
13.	Dobava in vgradnja izcednic l 2m	kos	17,00
14.	Strojni zasip kamnite zložbe in drenaže z prodcem 16-32	m3	56,00
8.	Odvoz viška materiala na trajno deponijo	t	789,00
15.	Strojni izkop zemljine III-IV.ktg z odvozom -cestišče	m3	221,00
16.	Polaganje geotekstila	m2	260,00
17.	Dobava in vgradnja gramoza 0-64 , deb.30cm	m3	143,00
18.	Dobava in vgradnja tampona 0-32 , deb.20cm	m3	85,00
19.	Fina izravnava	m2	266,00
20.	Dobava,dovoz in strojno-ročno ( 70:30 ) vgrajevanja asfalta AC 16 deb.6cm -VF	m2	190,00
21.	Doplačilo za izvedbo mulde	m2	20,00
22.	Ureditev bankin	m2	20,00
23.	Ureditev brežine	m2	60,00
24.	Rezanje asfalta deb.do 10cm	m	9,00
25.	Premaz stikov	m	9,00
	<b>ocenjena vrednost:</b>		<b>59.480,00</b>

MESTNA OBČINA MARIBOR  
UL.HEROJA STANETA 1  
2000 Maribor

VODOLE 16

Sanacija cestišča -plaz

1.	Postavitev popolne zapore z izdelavo elaborata in potrebnimi dovoljenji	kpl	1,00
2.	Lociranje vseh komunalnih vodov v območju sanacije.	kpl	1,00
3.	Strojno rušenje asfaltnih površin debeline do 12 cm	m2	380,00
4.	Strojni izkop zemljine V.ktg z odvozom na začasno deponijo	m3	220,00
5.	Odvoz viška materiala na trajno deponijo	t	501,00
6.	Strojni izkop zemljine III-IV.ktg z odvozom na začasno deponijo	m3	114,00
7.	Dobava in vgradnja tampona 0-32 , deb.30cm	m3	120,00
8.	Fina izravnava	m2	380,00
9.	Dobava,dovoz in strojno-ročno ( 70:30 ) vgrajevanja asfalta AC 16 deb.6cm -VF	m2	380,00
10.	Ureditev bankin	m2	110,00
11.	Rezanje asfalta deb.do 10cm	m	20,00
12.	Premaz stikov	m	20,00
	<b>ocenjena vrednost:</b>		<b>34.445,00</b>




## VODOLE 21

### Sanacija cestišča -plaz

1.	Postavitev popolne zapore z izdelavo elaborata in potrebnimi dovoljenji	kpl	1,00
2.	Lociranje vseh komunalnih vodov v območju sanacije.	kpl	1,00
4.	Strojno rušenje asfaltnih površin debeline do 12 cm	m2	334,00
5.	Strojni izkop zemljine III-IV.ktg z odvozom	m3	205,00
4.	Strojni izkop zemljine V.ktg z odvozom na začasno deponijo	m3	220,00
8.	Izvedba drenaže fi 160 PVC, komplet z vsemi deli	m	120,00
9.	Izvedba PVC jaška fi 40 z LTŽ rešetko D 400KN	kom	1,00
10.	Izvedba betonskega jaška fi 60 z LTŽ pokrovom D 400KN	kom	1,00
14.	Strojni zasip kamnite zložbe in drenaže z prodcem 16-32	m3	26,00
5.	Odvoz viška materiala na trajno deponijo	t	637,00
16.	Polaganje geotekstila	m2	334,00
17.	Dobava in vgradnja gramoza 0-64 , deb.30cm	m3	170,00
18.	Dobava in vgradnja tampona 0-32 , deb.30cm	m3	170,00
19.	Fina izravnava	m2	334,00
20.	Dobava,dovoz in strojno-ročno ( 70:30 ) vgrajevanja asfalta AC 16 deb.6cm -VF	m2	334,00
21.	Doplačilo za izvedbo mulde	m2	60,00
22.	Ureditev bankin	m2	120,00
23.	Ureditev brežine	m2	300,00
24.	Rezanje asfalta deb.do 10cm	m	8,00
25.	Premaz stikov	m	8,00
<b>ocenjena vrednost:</b>			<b>49.444,70</b>

MESTNA OBČINA MARIBOR			
UL.HEROJA STANETA 1			
2000 Maribor			
	<b>VODOLE 9</b>		
Sanacija cestišča - plaz			
1.	Postavitev popolne zapore z izdelavo elaborata in potrebnimi dovoljenji	kpl	1,00
2.	Lociranje vseh komunalnih vodov v območju sanacije.	kpl	1,00
3.	Strojno rušenje asfaltnih površin debeline do 12 cm	m2	550,00
4.	Strojni izkop zemljine III-IV.ktg z odvozom na začasno deponijo	m3	330,00
5.	Strojni izkop zemljine V.ktg z odvozom na začasno deponijo	m3	200,00
6.	Izvedba drenaže fi 160 PVC, komplet z vsemi deli	m	110,00
7.	Izvedba PVC jaška fi 40 z LTŽ rešetko D 400KN	kom	1,00
8.	Odvoz viška materiala na trajno deponijo	T	825,00
9.	Strojni zasip kamnite zložbe in drenaže z prodcem 16-32	m3	22,00
10.	Polaganje geotekstila	m2	550,00
11.	Dobava in vgradnja gramoza 0-64 , deb.30cm	m3	220,00
12.	Dobava in vgradnja tampona 0-32 , deb.20cm	m3	165,00
13.	Fina izravnava	m2	550,00
14.	Dobava,dovoz in strojno-ročno ( 70:30 ) vgrajevanja asfalta AC 16 deb.6cm -VF	m2	550,00
15.	Doplačilo za izvedbo mulde	m2	55,00
16.	Ureditev bankin	m2	110,00
17.	Ureditev brežine	m2	60,00
18.	Rezanje asfalta deb.do 10cm	m	10,00
19.	Premaz stikov	m	10,00
	<b>ocenjena vrednost:</b>		<b>61.110,30</b>

GRUŠOVA 3 (KS MALEČNIK RUPERČE)

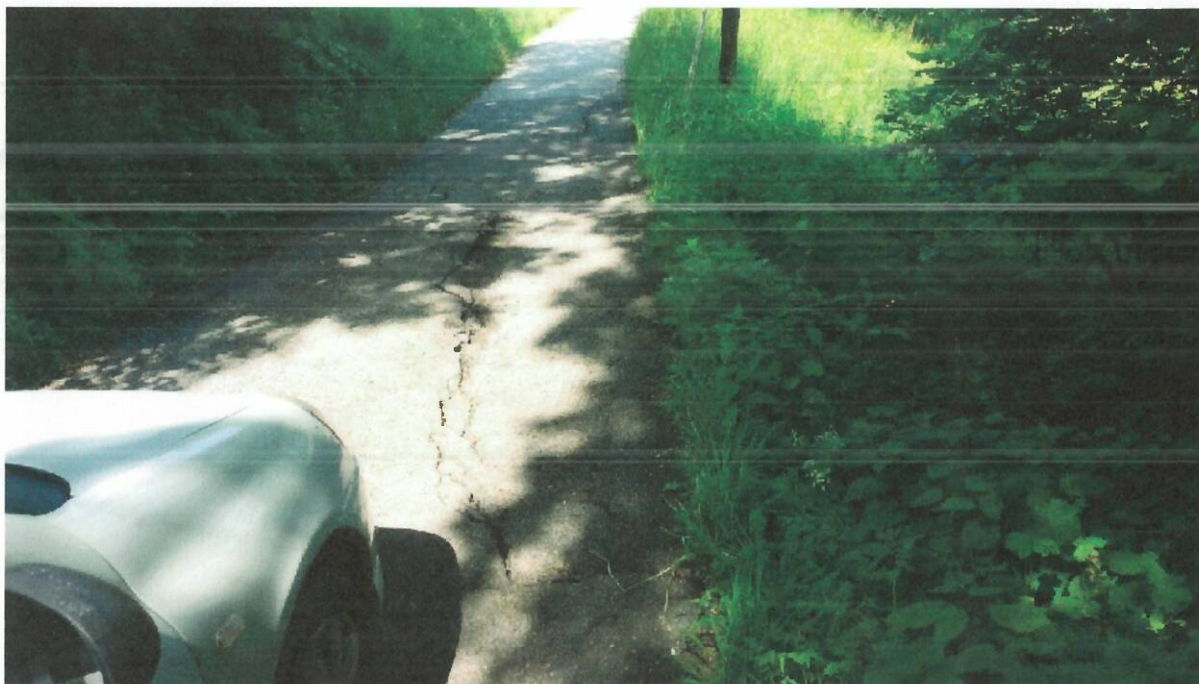

MESTNA OBČINA MARIBOR			22.05.2023
UL.HEROJA STANETA 1			
2000 Maribor			
GRUŠOVA 3			
<b>Sanacija cestišča -plaz</b>			
1.	Postavitev popolne zapore z izdelavo elaborata in potrebnimi dovoljenji	kpl	1,00
2.	Lociranje vseh komunalnih vodov v območju sanacije.	kpl	1,00
3.	Posek in odstranitev grmovja in dreves z debli do 30 cm premera in odstranitev vej in panjev na brežini.	m2	40,00
4.	Strojno rušenje asfaltnih površin debeline do 12 cm	m2	88,00
5.	Strojni izkop zemljine III-IV.ktg z odvozom na začasno deponijo	m3	48,00
5.	Strojni izkop zemljine V.ktg z odvozom na začasno deponijo	m3	200,00
6.	Izvedba betonskega temelja ( 20x2x0,35 )	m3	14,00
7.	Izvedba kamnite zložbe z lomljencem	m3	48,00
8.	Izvedba drenaže fi 160 PVC, komplet z vsemi deli	m	26,00
13.	Dobava in vgradnja izcednic l 2m	kos	10,00
14.	Strojni zasip kamnite zložbe in drenaže z prodcem 16-32	m3	26,00



15.	Strojni izkop zemljine III-IV.ktg z odvozom -cestišče	m3	60,00
8.	Odvoz viška materiala na trajno deponijo	t	825,00
16.	Polaganje geotekstila	m2	100,00
17.	Dobava in vgradnja gramoza 0-64 , deb.40cm	m3	40,00
18.	Dobava in vgradnja tampona 0-32 , deb.20cm	m3	22,00
19.	Fina izravnava	m2	100,00
20.	Dobava,dovoz in strojno-ročno ( 70:30 ) vgrajevanja asfalta AC 16 deb.6cm -VF	m2	100,00
21.	Doplačilo za izvedbo mulde	m2	13,00
22.	Ureditev bankin	m2	20,00
23.	Ureditev brežine	m2	60,00
24.	Rezanje asfalta deb.do 10cm	m	8,00
25.	Premaz stikov	m	8,00
	<b>ocenjena vrednost:</b>		<b>38.935,40</b>

#### ROŠPOH DEL 78 (KS KAMNICA)









<b>MESTNA OBČINA MARIBOR</b>			07.02.2023
<b>UL.HEROJA STANETA 1</b>			
<b>2000 Maribor</b>			
<b>ROŠPOH</b>			
<b>Sanacija cestišča -plaz</b>			
1.	Postavitev popolne zapore z izdelavo elaborata in potrebnimi dovoljenji	kpl	1,00
2.	Strojno rušenje asfaltnih površin debeline do 12 cm	m2	266,00
3.	Strojni izkop zemljine III-IV.ktg z odvozom	m3	312,50
4.	Izvedba betonskega temelja ( 25x2,5x0,35 )	m3	17,50
5.	Izvedba kamnite zložbe z lomljencem	m3	40,00
6.	Izvedba zaključnega venca iz betona	m3	3,75
7.	Izvedba drenaže iz PVC, komplet z vsemi deli	m	50,00
8.	Izvedba PVC jaška fi 40 z LTŽ rešetko	kom	1,00
9.	Strojni zasip kamnite zložbe in drenaže z prodcem 16-32	m3	65,50
10.	Strojni izkop zemljine III-IV.ktg z odvozom -cestišče	m3	102,00
11.	Polaganje geotekstila	m2	304,00
12.	Dobava in vgradnja gramoza 0-64 , deb.30cm	m3	91,20
13.	Dobava in vgradnja tampona 0-32 , deb.20cm	m3	60,80
14.	Fina izravnava	m2	266,00
15.	Dobava,dovoz in strojno-ročno ( 70:30 ) vgrajevanja asfalta AC 16 deb.6cm -VF	m2	270,00
16.	Ureditev bankin	m2	50,00
17.	Ureditev brežine	m2	60,00



18.	Rezanje asfalta deb.do 10cm	m	7,00
19.	Premaz stikov	m	7,00
20.	Izvedba odbojne ograje kopleť z vsemi pripadajočimi deli	m	76,00
<b>Ocenjena vrednost:</b>			<b>420.740,50</b>

### RUPERČE 32 (KS MALEČNIK RUPERČE)












<b>RUPERČE</b>			
<b>Sanacija cestišča -plaz</b>			
1.	Postavitev popolne zapore z izdelavo elaborata in potrebnimi dovoljenji	kpl	1,00
2.	Strojno rušenje asfaltnih površin debeline do 12 cm	m2	220,00
3.	Rušenje betonskih robnikov	m	40,00
4.	Strojni izkop zemljine III-IV.ktg z odvozom	m3	840,00
5.	Utrjevanje planuma temeljnih tal	m2	22,00
6.	Dobava in vgradnja lomljenca 30-50 cm v višini 80cm	m3	224,00
7.	Dobava in vgradnja prodca 16-32,	m3	224,00
8.	Izvedba drenaže iz PVC, komplet z vsemi deli	m	50,00
9.	Izvedba PVC jaška fi 60 z LTŽ pokrovom	kom	1,00
10.	Polaganje geotekstila 300g	m2	240,00
11.	Dobava in vgradnja gramoza 0-64	m3	448,00
12.	Dobava in vgradnja tampona 0-32 , deb.50cm	m3	140,00
13.	Fina izravnava	m2	240,00
14.	Dobava,dovoz in strojno-ročno ( 70:30 ) vgrajevanja asfalta AC 22 deb.8cm -VF	m2	240,00
15.	Dobava,dovoz in strojno-ročno ( 70:30 ) vgrajevanja asfalta AC 8 deb.4cm -VF		240,00
16.	Rezanje asfalta deb.do 10cm	m	11,00
17.	Ureditev bankin	m2	48,00
18.	Ureditev brežine	m2	70,00
19.	Premaz stikov	m	11,00
20.	Rušenje in ponovna postavitve odbojne ograje komplet z vsemi pripadajočimi deli	m	40,00
21.	Dobava in vgradnja hudourniških kanalet	kom	10,00
22.	Izvedba talne signalizacije	kpl	1,00
	<b>Ocenjena vrednost:</b>		<b>219.340,10</b>

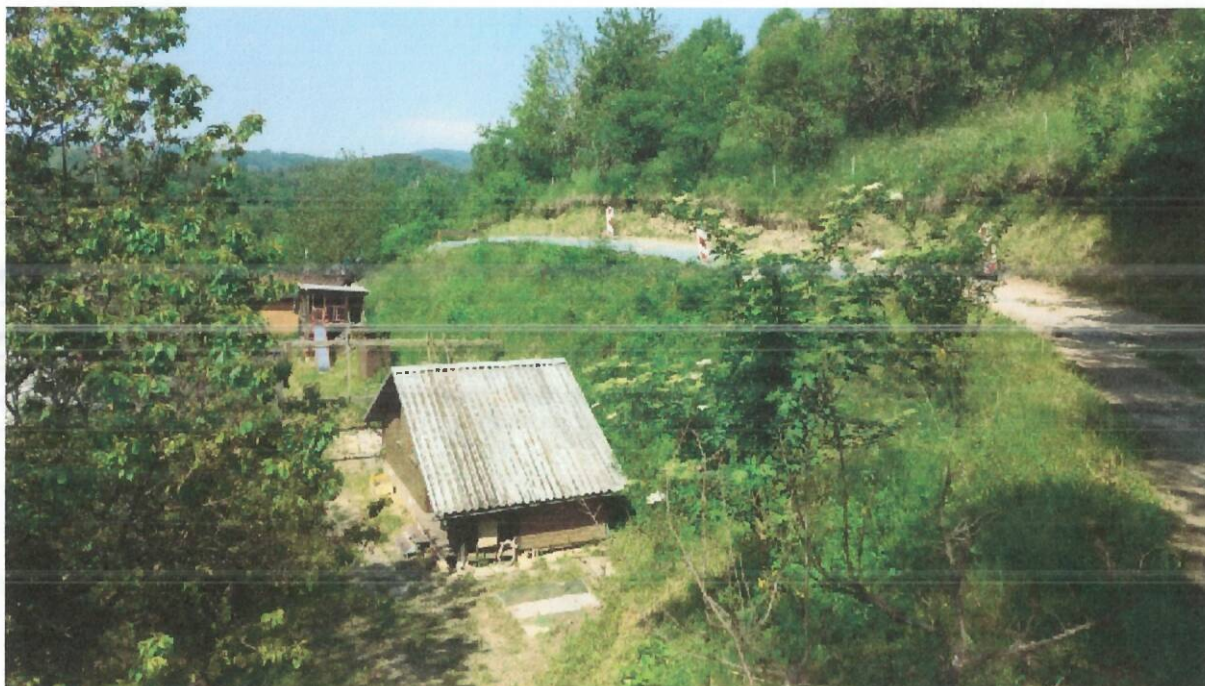









MESTNA OBČINA MARIBOR			1.06.2023
UL.HEROJA STANETA 1			
2000 Maribor			
	<b>MEDIČ 115</b>		
<b>Sanacija cestišča -plaz</b>			
1.	Postavitev popolne zapore z izdelavo elaborata in potrebnimi dovoljenji	kpl	1,00
2.	Lociranje vseh komunalnih vodov v območju sanacije.	kpl	1,00
3.	Posek in odstranitev grmovja in dreves z debli do 30 cm premera in odstranitev vej in panjev na brežini.	m2	20,00
4.	Strojno rušenje asfaltnih površin debeline do 12 cm	m2	400,00
5.	Strojni izkop zemljine III-IV.ktg z odvozom na začasno deponijo	m3	280,00
5.	Strojni izkop zemljine V.ktg z odvozom na začasno deponijo	m3	175,00
6.	Izvedba betonskega temelja ( 35x2x0,35 )	m3	44,00
7.	Izvedba kamnite zložbe z lomljencem	m3	280,00
8.	Izvedba drenaže fi 160 PVC, komplet z vsemi deli	m	120,00
9.	Izvedba PVC jaška fi 40 z LTŽ rešetko D 400KN	kom	1,00
10.	Izvedba betonskega jaška fi 60 z LTŽ pokrovom D 400KN	kom	1,00

11.	Izdelava cestnega prepusta iz cevi PE DN 300 SN 8 vključno s podložno plasstjo iz zmesi kamnitih zrn v globini do 1,0m.	m1	7,00
12.	Izdelava izpustne glave iz kamna v betonu za cev DN 600mm.	kos	1,00
13.	Dobava in vgradnja izcednic I 2m	kos	20,00
14.	Strojni zasip kamnite zložbe in drenaže z prodcem 16-32	m3	125,00
8.	Odvoz viška materiala na trajno deponijo	t	350,00
15.	Strojni izkop zemljine III-IV.ktg z odvozom -cestišče	m3	300,00
16.	Polaganje geotekstila	m2	450,00
17.	Dobava in vgradnja gramoza 0-64 , deb.30cm	m3	150,00
18.	Dobava in vgradnja tampona 0-32 , deb.20cm	m3	160,00
19.	Fina izravnava	m2	450,00
20.	Dobava,dovoz in strojno-ročno ( 70:30 ) vgrajevanja asfalta AC 16 deb.6cm -VF	m2	450,00
21.	Doplačilo za izvedbo mulde	m2	50,00
22.	Ureditev bankin	m2	60,00
23.	Ureditev brežine	m2	20,00
24.	Rezanje asfalta deb.do 10cm	m	20,00
25.	Premaz stikov	m	20,00
	<b>Ocenjena vrednost:</b>		<b>100.011,35</b>

UREDITEV BANKIN IN JARKOV PO NEURJU

<b>MESTNA OBČINA MARIBOR</b>			1.06.2023
<b>UL.HEROJA STANETA 1</b>			
<b>2000 Maribor</b>			
	<b>RAZLIČNE LOKACIJE PO MOM</b>		
<b>Sanacija cestišča -plaz</b>			
1.	Ureditev jarkov po neurju	kpl	1,00
2.	Ureditev bankin po neurju	kpl	1,00
	<b>Ocenjena vrednost:</b>		<b>178.972,65</b>



ULICA JANKA SRNCA (KS RAZVANJE)







<b>UL.HEROJA STANETA 1</b>			
<b>2000 Maribor</b>			
<b>Ul. JANKA SERNCA</b>			
<b>Sanacija cestišča -plaz</b>			
1.	Postavitev popolne zapore z izdelavo elaborata in potrebnimi dovoljenji	kpl	1,00
2.	Posek in odstranitev dreves in vej do 50 cm	kom	13,00
3.	Odstranitev grmovja	m2	30,00
4.	Strojno rušenje asfaltnih površin debeline do 12 cm	m2	80,00
5.	Strojni izkop zemljine III-IV.ktg z odvozom	m3	62,00
6.	Izvedba betonskega temelja ( 20x3x0,35 )	m3	14,00
7.	Izvedba kamnite zložbe z lomljencem	m3	42,00
8.	Izvedba zaključnega venca iz betona	m3	3,00
9.	Strojni zasip kamnite zložbe in drenaže z prodcem 16-32	m3	60,00
10.	Strojni izkop zemljine III-IV.ktg z odvozom -cestišče	m3	40,00
11.	Polaganje geotekstila	m2	80,00
12.	Dobava in vgradnja gramoza 0-64 , deb.30cm	m3	24,00
13.	Dobava in vgradnja tampona 0-32 , deb.20cm	m3	16,00
14.	Fina izravnava	m2	80,00
15.	Dobava,dovoz in strojno-ročno ( 70:30 ) vgrajevanja asfalta AC 16 deb.6cm -VF	m2	80,00
16.	Rezanje asfalta deb.do 10cm	m	8,00
17.	Ureditev brežine	m2	120,00
18.	Ureditev bankin	m2	10,00
19.	Premaz stikov	m	8,00
20.	Izvedba odbojne ograje koplez z vsemi pripadajočimi deli	m	76,00
<b>ocenjena vrednost:</b>			<b>52.520,00</b>

23.05.2023

TRČOVA 1 (KS MALEČNIK RUPERČE)





MESTNA OBČINA MARIBOR			01.06.2023
UL.HEROJA STANETA 1			
2000 Maribor			
TRČOVA 1			
Sanacija cestišča -plaz			
1.	Postavitev popolne zapore z izdelavo elaborata in potrebnimi dovoljenji	kpl	1,00
2.	Lociranje vseh komunalnih vodov v območju sanacije.	kpl	1,00
3.	Posek in odstranitev grmovja in dreves z debli do 30 cm premera in odstranitev vej in panjev na brežini.	m2	60,00
4.	Strojno rušenje asfaltnih površin debeline do 12 cm	m2	350,00
5.	Strojni izkop zemljine III-IV.ktg z odvozom na začasno deponijo	m3	260,00
5.	Strojni izkop zemljine V.ktg z odvozom na začasno deponijo	m3	100,00
6.	Izvedba betonskega temelja	m3	14,00
7.	Izvedba kamnite zložbe z lomljencem	m3	128,00
8.	Izvedba drenaže fi 160 PVC, komplet z vsemi deli	m	40,00
9.	Izvedba PVC jaška fi 40 z LTŽ rešetko D 400KN	kom	
10.	Izvedba betonskega jaška fi 60 z LTŽ pokrovom D 400KN	kom	1,00
11.	Izdelava cestnega prepusta iz cevi PE DN 300 SN 8 vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn v globini do 1,0m.	m1	5,00
12.	Izdelava izpustne glave iz kamna v betonu za cev DN 300mm.	kos	1,00
13.	Dobava in vgradnja izcednic l 2m	kos	10,00
14.	Strojni zasip kamnite zložbe in drenaže z prodcem 16-32	m3	48,00
8.	Odvoz viška materiala na trajno deponijo	t	250,00
15.	Strojni izkop zemljine III-IV.ktg z odvozom -cestišče	m3	60,00
16.	Polaganje geotekstila	m2	350,00
17.	Dobava in vgradnja gramoza 0-64 , deb.30cm	m3	40,00
18.	Dobava in vgradnja tampona 0-32 , deb.20cm	m3	20,00
19.	Fina izravnava	m2	350,00
20.	Dobava,dovoz in strojno-ročno ( 70:30 ) vgrajevanja asfalta AC 16 deb.6cm -VF	m2	350,00
21.	Doplačilo za izvedbo mulde	m2	50,00
22.	Ureditev bankin	m2	50,00
23.	Ureditev brežine	m2	270,00
24.	Rezanje asfalta deb.do 10cm	m	8,00
	Dobava in izvedba odbojne ograje	m	20,00
25.	Premaz stikov	m	8,00
	<b>Ocenjena vrednost:</b>		<b>67.726,20</b>



KAMNIŠKA GRABA (KS KAMNICA)










































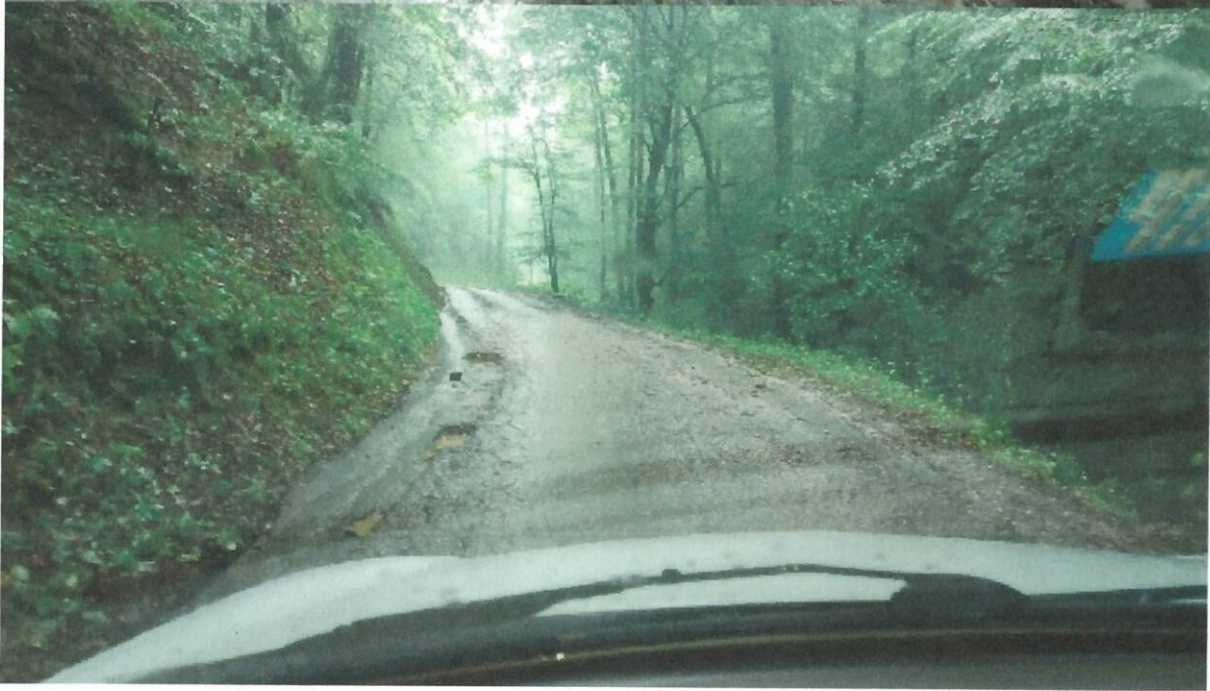













MESTNA OBČINA MARIBOR			01.06.2023
UL.HEROJA STANETA 1			
2000 Maribor			
KAMNIŠKA GRABA 4X PLAZ +CESTIŠČE			
Sanacija cestišča -plaz			
1.	Postavitev popolne zapore z izdelavo elaborata in potrebnimi dovoljenji	kpl	1,00
2.	Lociranje vseh komunalnih vodov v območju sanacije.	kpl	1,00
3.	Posek in odstranitev grmovja in dreves z debli do 30 cm premera in odstranitev vej in panjev na brežini.	m2	120,00
4.	Strojno rušenje asfaltnih površin debeline do 12 cm	m2	950,00
5.	Strojni izkop zemljine III-IV.ktg z odvozom na začasno deponijo	m3	855,00
5.	Strojni izkop zemljine V.ktg z odvozom na začasno deponijo	m3	220,00
6.	Izvedba betonskega temelja	m3	86,00
7.	Izvedba kamnite zložbe z lomljencem	m3	367,00
8.	Izvedba drenaže fi 160 PVC, komplet z vsemi deli	m	
9.	Izvedba PVC jaška fi 40 z LTŽ rešetko D 400KN	kom	
10.	Izvedba betonskega jaška fi 60 z LTŽ pokrovom D 400KN	kom	
11.	Izdelava cestnega prepusta iz cevi PE DN 300 SN 8 vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn v globini do 1,0m.	m1	
12.	Izdelava izpustne glave iz kamna v betonu za cev DN 300mm.	kos	
13.	Dobava in vgradnja izcednic l 2m	kos	60,00
14.	Strojni zasip kamnite zložbe in drenaže z prodcem 16-32	m3	250,00
8.	Odvoz viška materiala na trajno deponijo	t	1.380,00
15.	Strojni izkop zemljine III-IV.ktg z odvozom -cestišče	m3	1.200,00
16.	Polaganje geotekstila	m2	
17.	Dobava in vgradnja gramoza 0-64 , deb.30cm	m3	
18.	Dobava in vgradnja tampona 0-32 , deb.20cm	m3	1.300,00
19.	Fina izravnava	m2	6.500,00
20.	Dobava,dovoz in strojno-ročno ( 70:30 ) vgrajevanja asfalta AC 16 deb.6cm -VF	m2	0,00
21.	Doplačilo za izvedbo mulde	m2	0,00
22.	Ureditev bankin	m2	0,00
23.	Ureditev brežine	m2	0,00
24.	Rezanje asfalta deb.do 10cm	m	0,00
25.	Premaz stikov	m	0,00
	Ocenjena vrednost:		224.088,90 €

CESTA PROTI ŽAVCARJU-VRABLOV MLIN (KS BRESTERNICA GAJ)-ZGORNJI SLEMEN































































MESTNA OBČINA MARIBOR			01.06.2023
UL.HEROJA STANETA 1			
2000 Maribor			
ZG. SLEMEN 11+250M			
Sanacija cestišča -plaz			
1.	Postavitev popolne zapore z izdelavo elaborata in potrebnimi dovoljenji	kpl	1,00
2.	Lociranje vseh komunalnih vodov v območju sanacije.	kpl	1,00
3.	Posek in odstranitev grmovja in dreves z debli do 30 cm premera in odstranitev vej in panjev na brežini.	m2	15,00
4.	Strojno rušenje asfaltnih površin debeline do 12 cm	m2	120,00
5.	Strojni izkop zemljine III-IV.ktg z odvozom na začasno deponijo	m3	178,00
5.	Strojni izkop zemljine V.ktg z odvozom na začasno deponijo	m3	55,00
6.	Izvedba betonskega temelja (8x2x0,35 )	m3	6,00
7.	Izvedba kamnite zložbe z lomljencem	m3	36,00
8.	Izvedba drenaže fi 160 PVC, komplet z vsemi deli	m	10,00
9.	Izvedba PVC jaška fi 40 z LTŽ rešetko D 400KN	kom	
10.	Izvedba betonskega jaška fi 60 z LTŽ pokrovom D 400KN	kom	
11.	Izdelava cestnega prepusta iz cevi PE DN 300 SN 8 vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn v globini do 1,0m.	m1	
12.	Izdelava izpustne glave iz kamna v betonu za cev DN 300mm.	kos	
13.	Dobava in vgradnja izcednic l 2m	kos	4,00
14.	Strojni zasip kamnite zložbe in drenaže z prodcem 16-32	m3	12,00
8.	Odvoz viška materiala na trajno deponijo	t	150,00
15.	Strojni izkop zemljine III-IV.ktg z odvozom -cestišče	m3	270,00
16.	Polaganje geotekstila	m2	100,00
17.	Dobava in vgradnja gramoza 0-64 , deb.30cm	m3	65,00
18.	Dobava in vgradnja tampona 0-32 , deb.20cm	m3	55,00
19.	Fina izravnava	m2	
20.	Dobava,dovoz in strojno-ročno ( 70:30 ) vgrajevanja asfalta AC 16 deb.6cm -VF	m2	120,00
21.	Doplačilo za izvedbo mulde	m2	
22.	Ureditev bankin	m2	12,00
23.	Ureditev brežine	m2	30,00
24.	Rezanje asfalta deb.do 10cm	m	10,00
25.	Premaz stikov	m	10,00
	Ocenjena vrednost:		29.346,59 €





MESTNA OBČINA MARIBOR			01.06.2023
UL.HEROJA STANETA 1			
2000 Maribor			
ZGORNJI SLEMEN 11-700M			
Sanacija cestišča -plaz			
1.	Postavitev popolne zapore z izdelavo elaborata in potrebnimi dovoljenji	kpl	1,00
2.	Lociranje vseh komunalnih vodov v območju sanacije.	kpl	1,00
3.	Posek in odstranitev grmovja in dreves z debli do 30 cm premera in odstranitev vej in panjev na brežini.	m2	0,00
4.	Strojno rušenje asfaltnih površin debeline do 12 cm	m2	60,00
5.	Strojni izkop zemljine III-IV.ktg z odvozom na začasno deponijo	m3	30,00
5.	Strojni izkop zemljine V.ktg z odvozom na začasno deponijo	m3	30,00
6.	Izvedba betonskega temelja ( 35x2x0,35 )	m3	7,00
7.	Izvedba kamnite zložbe z lomljencem	m3	30,00
8.	Izvedba drenaže fi 160 PVC, komplet z vsemi deli	m	10,00
9.	Izvedba PVC jaška fi 40 z LTŽ rešetko D 400KN	kom	
10.	Izvedba betonskega jaška fi 60 z LTŽ pokrovom D 400KN	kom	
11.	Izdelava cestnega prepusta iz cevi PE DN 300 SN 8 vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn v globini do 1,0m.	m1	
12.	Izdelava izpustne glave iz kamna v betonu za cev DN 300mm.	kos	
13.	Dobava in vgradnja izcednic I 2m	kos	5,00
14.	Strojni zasip kamnite zložbe in drenaže z prodcem 16-32	m3	9,00
8.	Odvoz viška materiala na trajno deponijo	t	20,00
15.	Strojni izkop zemljine III-IV.ktg z odvozom -cestišče	m3	30,00
16.	Polaganje geotekstila	m2	60,00
17.	Dobava in vgradnja gramoza 0-64 , deb.30cm	m3	18,00
18.	Dobava in vgradnja tampona 0-32 , deb.20cm	m3	15,00
19.	Fina izravnava	m2	60,00
20.	Dobava,dovoz in strojno-ročno ( 70:30 ) vgrajevanja asfalta AC 16 deb.6cm -VF	m2	60,00
21.	Doplačilo za izvedbo mulde	m2	6,00
22.	Ureditev bankin	m2	12,00
23.	Ureditev brežine	m2	10,00
24.	Rezanje asfalta deb.do 10cm	m	8,00
25.	Premaz stikov	m	8,00
	Ocenjena vrednost:		15.694,34 €

MESTNA OBČINA MARIBOR			01.06.2023
UL.HEROJA STANETA 1			
2000 Maribor			
ZGORNJI SLEMEN 11			
Sanacija cestišča -plaz			
1.	Postavitev popolne zapore z izdelavo elaborata in potrebnimi dovoljenji	kpl	1,00
2.	Lociranje vseh komunalnih vodov v območju sanacije.	kpl	1,00
3.	Posek in odstranitev grmovja in dreves z debli do 30 cm premera in odstranitev vej in panjev na brežini.	m2	20,00
4.	Strojno rušenje asfaltnih površin debeline do 12 cm	m2	525,00
5.	Strojni izkop zemljine III-IV.ktg z odvozom na začasno deponijo	m3	320,00
5.	Strojni izkop zemljine V.ktg z odvozom na začasno deponijo	m3	175,00
6.	Izvedba betonskega temelja ( 35x2x0,35 )	m3	44,00
7.	Izvedba kamnite zložbe z lomljencem	m3	320,00
8.	Izvedba drenaže fi 160 PVC, komplet z vsemi deli	m	120,00
9.	Izvedba PVC jaška fi 40 z LTŽ rešetko D 400KN	kom	1,00
10.	Izvedba betonskega jaška fi 60 z LTŽ pokrovom D 400KN	kom	1,00
11.	Izdelava cestnega prepusta iz cevi PE DN 300 SN 8 vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn v globini do 1,0m.	m1	7,00
12.	Izdelava izpustne glave iz kamna v betonu za cev DN 600mm.	kos	1,00
13.	Dobava in vgradnja izcednic I 2m	kos	20,00
14.	Strojni zasip kamnite zložbe in drenaže z prodcem 16-32	m3	125,00
8.	Odvoz viška materiala na trajno deponijo	t	421,00
15.	Strojni izkop zemljine III-IV.ktg z odvozom -cestišče	m3	300,00
16.	Polaganje geotekstila	m2	600,00
17.	Dobava in vgradnja gramoza 0-64 , deb.30cm	m3	150,00
18.	Dobava in vgradnja tampona 0-32 , deb.20cm	m3	160,00
19.	Fina izravnava	m2	500,00
20.	Dobava,dovoz in strojno-ročno ( 70:30 ) vgrajevanja asfalta AC 16 deb.6cm -VF	m2	500,00
21.	Doplačilo za izvedbo mulde	m2	50,00
22.	Ureditev bankin	m2	60,00
23.	Ureditev brežine	m2	20,00
24.	Rezanje asfalta deb.do 10cm	m	20,00
25.	Premaz stikov	m	20,00
	Ocenjena vrednost:		143.127,87 €



ROŠPOH DEL 103B 3X PLAZ

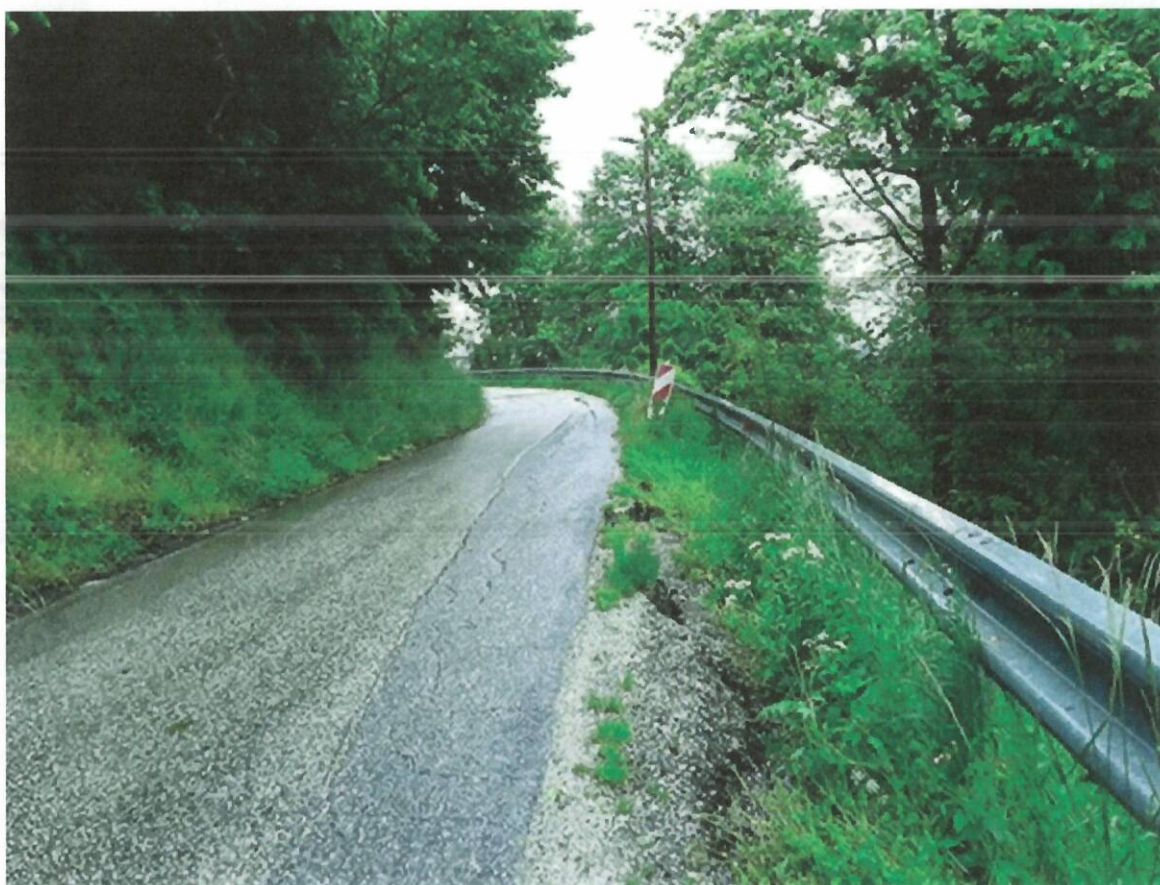

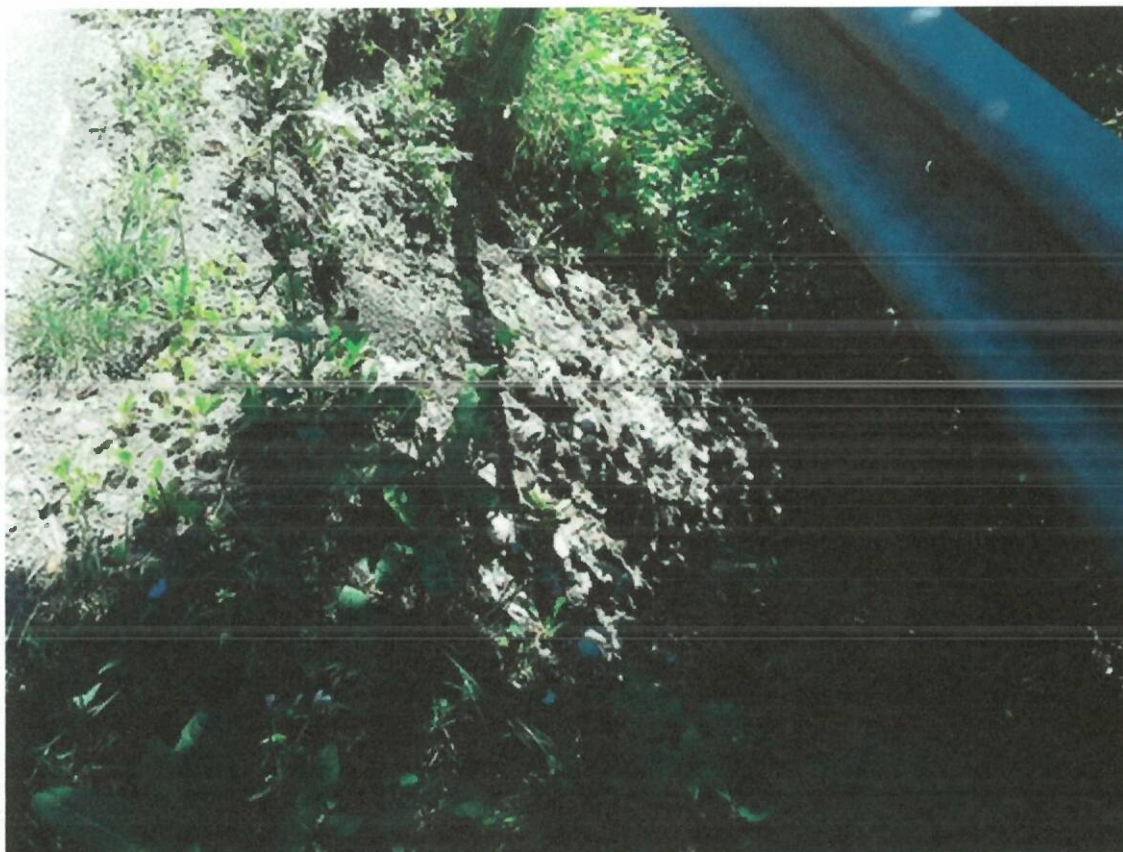

MESTNA OBČINA MARIBOR			1.06.2023
UL. HEROJA STANETA 1			
2000 Maribor			
	<b>ROŠPOH DEL 103B 3X PLAZ</b>		
Sanacija cestišča -plaz			
1.	Postavitev popolne zapore z izdelavo elaborata in potrebnimi dovoljenji	kpl	1,00
2.	Lociranje vseh komunalnih vodov v območju sanacije.	kpl	1,00
3.	Posek in odstranitev grmovja in dreves z debli do 30 cm premera in odstranitev vej in panjev na brežini.	m2	65,00
4.	Strojno rušenje asfaltnih površin debeline do 12 cm	m2	160,00
5.	Strojni izkop zemljine III-IV.ktg z odvozom na začasno deponijo	m3	450,00
5.	Strojni izkop zemljine V.ktg z odvozom na začasno deponijo	m3	200,00
6.	Izvedba betonskega temelja ( 35x2x0,35 )	m3	28,00
7.	Izvedba kamnite zložbe z lomljencem	m3	128,00
8.	Izvedba drenaže fi 160 PVC, komplet z vsemi deli	m	
9.	Izvedba PVC jaška fi 40 z LTŽ rešetko D 400KN	kom	
10.	Izvedba betonskega jaška fi 60 z LTŽ pokrovom D 400KN	kom	
11.	Izdelava cestnega prepusta iz cevi PE DN 300 SN 8 vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn v globini do 1,0m.	m1	
12.	Izdelava izpustne glave iz kamna v betonu za cev DN 300mm.	kos	
13.	Dobava in vgradnja izcednic l 2m	kos	20,00
14.	Strojni zasip kamnite zložbe in drenaže z prodcem 16-32	m3	80,00
8.	Odvoz viška materiala na trajno deponijo	t	300,00



15.	Strojni izkop zemljine III-IV.ktg z odvozom -cestišče	m3	48,00
16.	Polaganje geotekstila	m2	160,00
17.	Dobava in vgradnja gramoza 0-64 , deb.30cm	m3	70,00
18.	Dobava in vgradnja tampona 0-32 , deb.20cm	m3	50,00
19.	Fina izravnava	m2	160,00
20.	Dobava,dovoz in strojno-ročno ( 70:30 ) vgrajevanja asfalta AC 16 deb.6cm -VF	m2	160,00
21.	Doplačilo za izvedbo mulde	m2	
22.	Ureditev bankin	m2	10,00
23.	Ureditev brežine	m2	20,00
24.	Rezanje asfalta deb.do 10cm	m	16,00
25.	Premaz stikov	m	16,00
	<b>Ocenjena vrednost:</b>		<b>165.171,10</b>

### KAMNIŠKA GRABA SMER MEDIČ












<b>MESTNA OBČINA MARIBOR</b>			1.06.2023
<b>UL.HEROJA STANETA 1</b>			
<b>2000 Maribor</b>			
<b>KAMNIŠKA GRABA SMER MEDIČ</b>			
<b>Sanacija cestišča -plaz</b>			
1.	Postavitev popolne zapore z izdelavo elaborata in potrebnimi dovoljenji	kpl	1,00
2.	Lociranje vseh komunalnih vodov v območju sanacije.	kpl	1,00
3.	Posek in odstranitev grmovja in dreves z debli do 30 cm premera in odstranitev vej in panjev na brežini.	m2	10,00
4.	Strojno rušenje asfaltnih površin debeline do 12 cm	m2	
5.	Strojni izkop zemljine III-IV.ktg z odvozom na začasno deponijo	m3	100,00
5.	Strojni izkop zemljine V.ktg z odvozom na začasno deponijo	m3	50,00
6.	Izvedba betonskega temelja ( 35x2x0,35 )	m3	
7.	Izvedba kamnite zložbe z lomljencem	m3	
8.	Izvedba drenaže fi 160 PVC, komplet z vsemi deli	m	
9.	Izvedba PVC jaška fi 40 z LTŽ rešetko D 400KN	kom	
10.	Izvedba betonskega jaška fi 60 z LTŽ pokrovom D 400KN	kom	
11.	Izdelava cestnega prepusta iz cevi PE DN 300 SN 8 vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn v globini do 1,0m.	m1	
12.	Izdelava izpustne glave iz kamna v betonu za cev DN 300mm.	kos	
13.	Dobava in vgradnja izcednic l 2m	kos	
14.	Strojni zasip kamnite zložbe in drenaže z prodcem 16-32	m3	

8.	Odvoz viška materiala na trajno deponijo	t	120,00
15.	Strojni izkop zemljine III-IV.ktg z odvozom -cestišče	m3	
16.	Polaganje geotekstila	m2	90,00
17.	Dobava in vgradnja gramoza 0-64 , deb.30cm	m3	70,00
18.	Dobava in vgradnja tampona 0-32 , deb.20cm	m3	35,00
19.	Fina izravnava	m2	200,00
20.	Dobava,dovoz in strojno-ročno ( 70:30 ) vgrajevanja asfalta AC 16 deb.6cm -VF	m2	
21.	Doplačilo za izvedbo mulde	m2	
22.	Ureditev bankin	m2	
23.	Ureditev brežine	m2	140,00
24.	Rezanje asfalta deb.do 10cm	m	
25.	Premaz stikov	m	
	<b>Ocenjena vrednost:</b>		<b>22.500,00</b>

#### BRESTERNIŠKA GRABA - ŠOBER 35

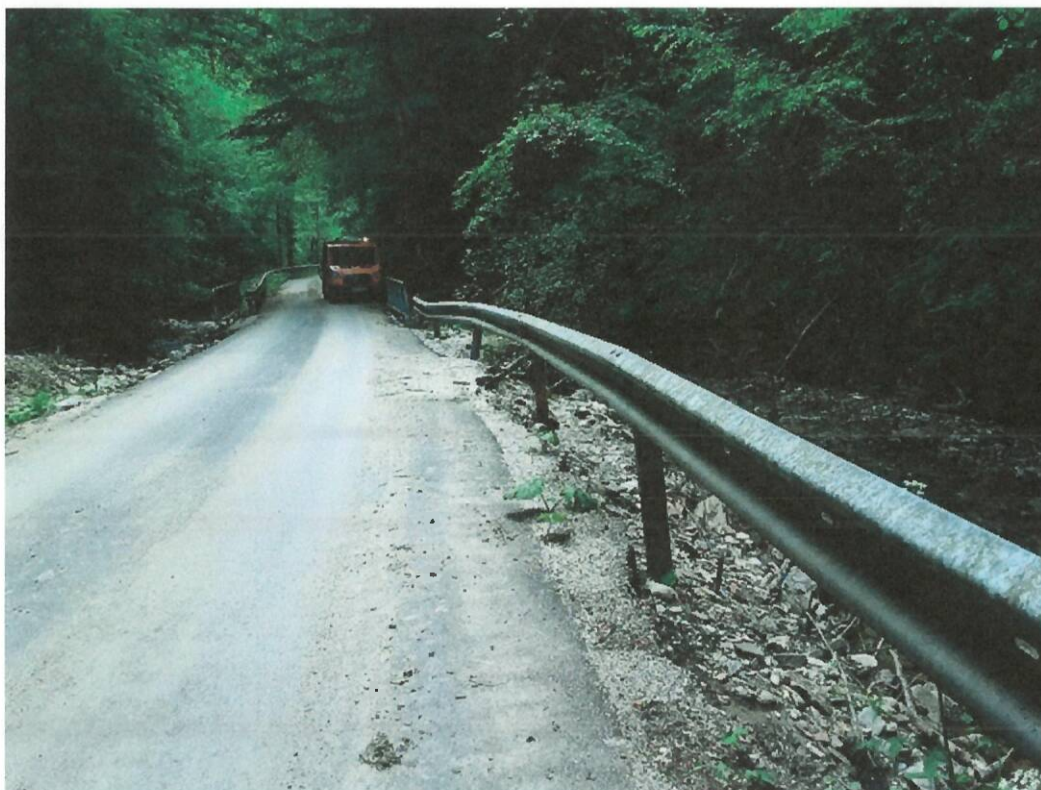



MESTNA OBČINA MARIBOR		1.06.2023
UL.HEROJA STANETA 1		
2000 Maribor		
BRESTERNIŠKA GRABA - ŠOBER 35		
Sanacija cestišča		
1.	Postavitev popolne zapore z izdelavo elaborata in potrebnimi dovoljenji	kpl 1,00
2.	Lociranje vseh komunalnih vodov v območju sanacije.	kpl 1,00
3.	Dobava in vgradnja tampona 0-32 , deb.20cm	m3 657,00
4.	Fina izravnava	m2 4.375,00
5.	Ureditev brežine	m2 200,00
Ocenjena vrednost:		97.350,00

### REKAPITULACIJA POŠKODB PO NEURJU

PLAZOVI	OCENJENA VREDNOST (z DDV)
<b>15.05.2023</b>	
VODOLE 4	61.110,30 €
VODOLE 16	34.445,00 €
VODOLE 21	49.444,70 €
VODOLE 9	59.480,00 €
GRUŠOVA 3	38.935,40 €
ROŠPOH DEL	420.740,50 €
RUPERČE	219.340,10 €
MEDIČ 115	100.011,35 €
UREDITEV BANKIN IN JARKOV	178.972,65 €
ULICA JANKA SRNECA	52.520,00 €
<b>OCENJENA VREDNOST 1. FAZE</b>	<b>1.215.000,00 €</b>
<b>23.05.2023</b>	
TRČOVA 1	67.726,20 €
KAMNIŠKA GRABA 4X PLAZ +CESTIŠČE	224.088,90 €
ZG. SLEMEN 11+250M	29.346,59 €
ZGORNJI SLEMEN 11-700M	15.694,34 €
ZGORNJI SLEMEN 11	143.127,87 €
ROŠPOH DEL 103B 3X PLAZ	165.171,10 €
KAMNIŠKA GRABA SMER MEDIČ	22.500,00 €
BRESTERNIŠKA GRABA - ŠOBER 35	97.350,00 €
<b>OCENJENA VREDNOST 2. FAZE</b>	<b>765.005,00 €</b>
<b>SKUPAJ:</b>	<b>1.980.005,00 € z DDV</b>

1000