



OBČINA ZREČE

Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče
tel.: 03 / 75 71 700; faks: 03 / 57 62 498
e-pošta: info@zrece.eu / splet: www.zrece.eu

Številka: 9000-0001/2015
Datum: 6. 5. 2015

AD/17

5. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE, dne 13. 5. 2015

ZADEVA:	GRADIVO ZA 17. TOČKO SEJE OBČINSKEGA SVETA
NASLOV:	PLAN DELA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI ZREČE ZA LETO 2015
PREDLAGATELJ:	Župan
PРАВNA PODLAGA:	16. člen Statuta Občine Zreče
NAMEN:	Predlog za sprejem
GRADIVO PRIPRAVIL:	Matjaž Korošec
POROČEVALEC:	Štefan Posilovič
STALIŠČE PRISTOJNE KOMISIJE:	Komisija za gospodarsko javno infrastrukturo je na 2. redni seji dne 12. 3. 2015 obravnavala Plan dela gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Zreče za leto 2015. Komisija je plan potrdila in predlagala, da je potrebno izdelati poročilo o izdatnosti vodnih virov v posameznih krajevnih skupnostih in ga predstaviti na naslednji seji komisije. Prav tako je potrebno izdelati večletni orientacijski plan za lažje tekoče delo.
PREDLOG SKLEPA:	Predlagam, da Občinski svet Občine Zreče sprejme Plan dela gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Zreče za leto 2015.


I. UVOD

Izdelali smo plan dela na javnem vodovodu Zreče z okolico in Stranice za leto 2015. Izhodišče za izdelavo plana je bila finančna analiza preteklega leta. Na odhodkovni strani smo iz finančne analize ugotovili koliko in kakšni so tekoči - redni stroški obratovanja vodovodnega sistema. Na prihodkovni strani, pa smo upoštevali razpoložljiva sredstva v proračunu za javni vodovod za leto 2015.

Pri odločitvi za investicije za tekoče leto smo se odločili na osnovi večjih priorit in finančne izvedljivosti.

II. FINANČNA ANALIZA ZA TEKOČE LETO

Analizo smo izdelali na podlagi podatkov in izkušenj iz preteklih let. Predpostavka za izdelavo je predvideni proračunsko zagotovljeni znesek za javni vodovod 250.000,00 EUR.

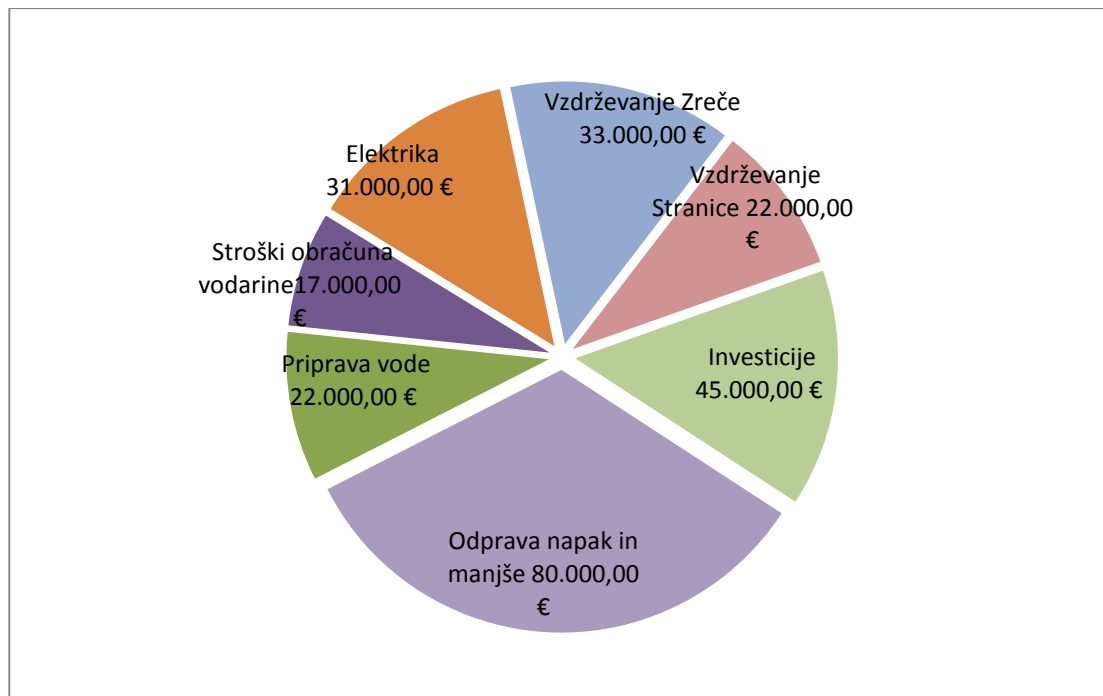

Graf: finančni prikaz za leto 2015 – javni vodovod

III. PLAN 2014, REALIZACIJA 2014, PLAN 2015

INVESTICIJA 1 - ZAČETEK 2014 – ZAKLJUČEK 2014			
IME PROJEKTA: IZVEDBA PRIKLJUČKOV ULICE BRATOV MERNIK IN ZAMENJAVA GLAVNE VODOVODNE CEVI FI 125			
1. KAJ, ZAKAJ	NAMEN, CILJ PROJEKTA	Potrebno je zamenjati obstoječo vodovodno cev fi 125 cca. 100m zaradi dotrajanosti in velikega števila okvar. Potrebno je priključiti stanovanjske objekte na novo cev, izgraditi nove jaške in sekundarno napeljavo.	
2. KJE	LOKACIJA PROJEKTA, TRASA	ZREČE, ulica bratov Mernik.	
3. KDAJ	ZAČETEK PROJEKTA - KONEC PROJEKTA	V letu 2014.	
4. KOLIKO	VREDNOST INVESTICIJE	Skupaj	10.000,00 EUR
5. REALIZACIJA	Izvedli smo zamenjavo vodovodne cevi v skupni dolžini 150m in pripravili vozlišče ventilov za nadaljevanje sanacije in prestatitve cevi v drevesnici Orož.	Skupaj	12.500,00 EUR




INVESTICIJA 2			
IME PROJEKTA: OBNOVA VODOVODA NA DRAVINJSKI CESTI			
1. KAJ, ZAKAJ	NAMEN, CILJ PROJEKTA	Potrebno je zamenjati obstoječo železno vodovodno cev fi 80 cca. 900m zaradi dotrajanosti in korozije cevi. Potrebno je priključiti vse stanovanjske objekte na novo cev, izgraditi nove jaške in sekundarno napeljavo.	
2. KJE	LOKACIJA PROJEKTA, TRASA	ZREČE, Dravinjska cesta.	
3. KDAJ	ZAČETEK PROJEKTA - KONEC PROJEKTA	Začetek v letu 2014. – konec projekta v letu 2015	
4. KOLIKO	VREDNOST INVESTICIJE	V letu 2014 Skupaj	17.000,00 EUR 32.000,00 EUR
5. REALIZACIJA	Pričeli smo z izdelavo projekta. Investicija se prenese v leto 2015 in 2016.	Skupaj	0 EUR
6. PLAN 2015	V letu 2015 bomo izvedli prvo fazo zamenjave cevi do stadiona in izvedli hišne priključke. Zaključek investicije – druga faza v letu 2016.	V letu 2015	17.000,00 EUR


1. Faza investicije



INVESTICIJA 3			
IME PROJEKTA: IZGRADNJA VODOVODA NA PLANINI - VRANJEK			
1. KAJ, ZAKAJ	NAMEN, CILJ PROJEKTA	Izgraditi vodovodni sistem, črpališče, električno povezavo in dokončati projekt. Izgraditev vodovodnega sistema bo omogočilo povezavo z sistemom Zlakova in tako nadomestilo sušo v poletnih mesecih na področju Zlakove in Brinjeve gore.	
2. KJE	LOKACIJA PROJEKTA, TRASA	k.s. GORENJE, PLANINA NA POHORJU – Vranjek.	
3. KDAJ	ZAČETEK PROJEKTA - KONEC PROJEKTA	Začetek v letu 2014. – konec projekta v letu 2015.	
4. KOLIKO	VREDNOST INVESTICIJE	V letu 2014 Skupaj	18.000,00 EUR 25.000,00 EUR
5. REALIZACIJA	Izvedli smo vodovodno in električno napeljavo, uredili črpališče. V letu 2015 bomo uredili merno mesto električne energije, ter izvedli povezavo z vodovodnim sistemom Zlakova.	Skupaj	17.500,00 EUR
6. PLAN 2015	V letu 2015 bomo uredili merno mesto električne energije, ter izvedli povezavo z vodovodnim sistemom Zlakova.	V letu 2015	7.500,00 EUR

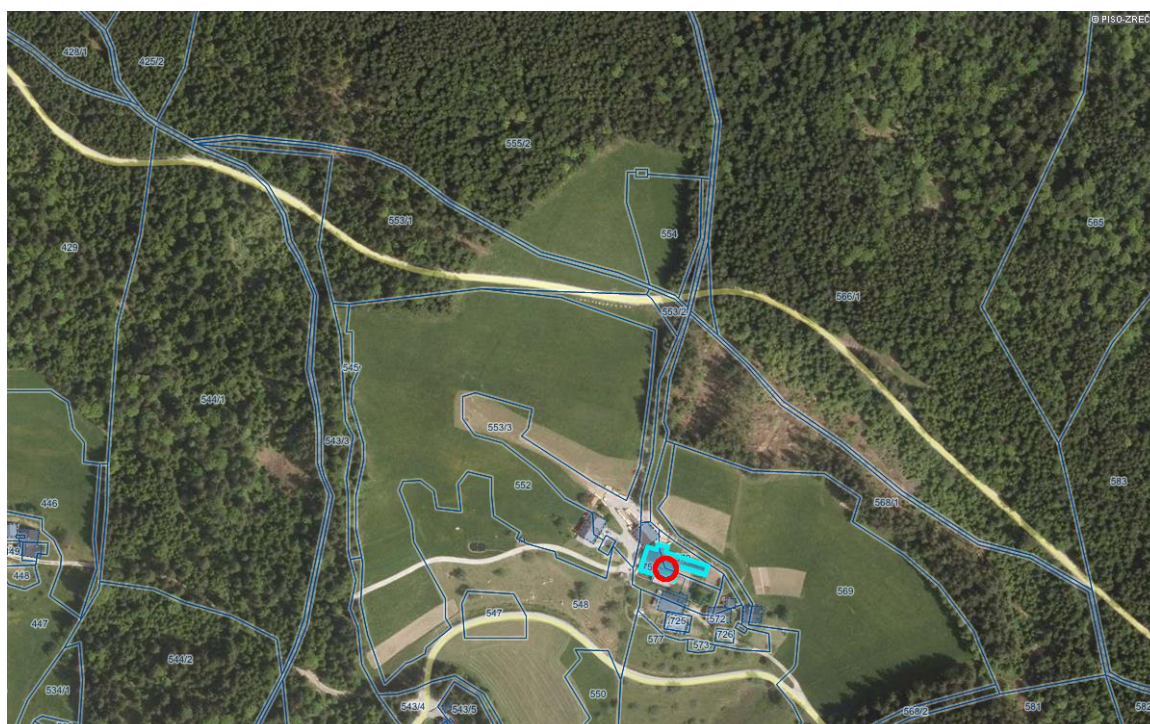

INVESTICIJA 4			
IME PROJEKTA: IZGRADNJA VODOVODA V LOŠKI GORI			
1. KAJ, ZAKAJ	NAMEN, CILJ PROJEKTA	Izgraditi vodovodni sistem, črpališče in električno povezavo. Z izgradnjo vodovodnega sistema bomo povezali vodni vir Fijavž in novi 100m ³ rezervoar. Izgradnja bo omogočila kvalitetnejšo dobavo vode odjemnikom in rezervo vode v primeru izpada elektrike.	
2. KJE	LOKACIJA PROJEKTA, TRASA	ZREČE, Loška gora	
3. KDAJ	ZAČETEK PROJEKTA - KONEC PROJEKTA	Začetek v letu 2014. – konec projekta v letu 2016.	
4. KOLIKO	VREDNOST INVESTICIJE	V letu 2014 Skupaj	7.000,00 EUR 18.000,00 EUR
5. REALIZACIJA	Investicija se prenese v leto 2015 in 2016.		
6. PLAN 2015	V letu 2015 bomo izvedli električno povezavo in uredili merno mesto. Pravtako bomo uredili signalno in vodovodno povezavo med rezervoarjem in zajetjem. V letu 2016 bomo opremili črpališče in vgradili vmesni zbiralnik.	V letu 2015	9.000,00 EUR

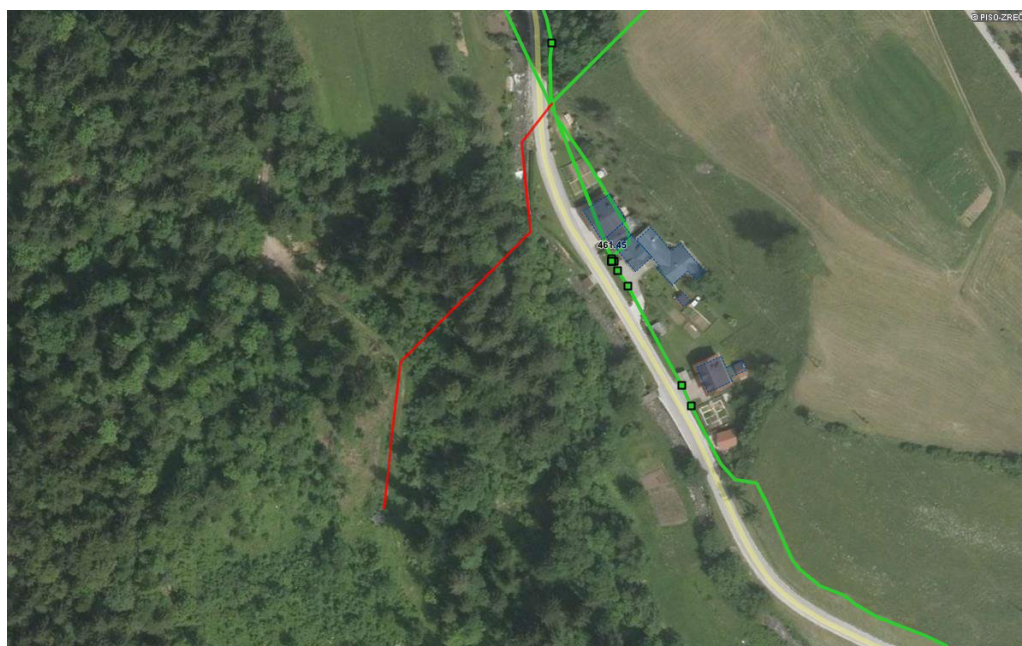


INVESTICIJA 5 - ZAČETEK 2014 – ZAKLJUČEK 2014			
IME PROJEKTA: POSODOBITEV ČRPALIŠČA GROBOVI - STRANICE			
1. KAJ, ZAKAJ	NAMEN, CILJ PROJEKTA	Potrebno je zamenjati obstoječe črpalke in obstoječo elektro omarico. Potrebno je zagotoviti avtomatsko doziranje klora in urediti preliv odvečne vode iz rezervoarja. Z zamenjavo dotrajanih črpalk bomo povečali učinkovitost črpanja in zmanjšali porabo elektrike za 60%. (obstoječe črpalke 20kw/ nove črpalke 7.5kw) Zagotovili bomo kvalitetnejšo pripravo vode.	
2. KJE	LOKACIJA PROJEKTA, TRASA	STRANICE	
3. KDAJ	ZAČETEK PROJEKTA - KONEC PROJEKTA	v letu 2014.	
4. KOLIKO	VREDNOST INVESTICIJE	Skupaj	11.000,00 EUR
5. REALIZACIJA	Izvedli smo kompletno investicijo in jo nadgradili z ureditvijo okolice in notranjosti črpališča.	Skupaj	14.000,00 EUR

INVESTICIJA 6 ZAČETEK 2014 – ZAKLJUČEK 2014			
IME PROJEKTA:		POSODOBITEV ČRPALIŠČA ŠVAB - KRIŽEVEC	
1. KAJ, ZAKAJ	NAMEN, CILJ PROJEKTA	Potrebno je zamenjati obstoječe črpalke in jih nadomestiti z ustrezno hidropostajo in obnoviti elektro omarico. Z zamenjavo dotrajanih črpalk bomo povečali učinkovitost črpanja, dvignili vodni pritisk in zmanjšali porabo elektrike za 40%.	
2. KJE	LOKACIJA PROJEKTA, TRASA	STRANICE	
3. KDAJ	ZAČETEK PROJEKTA - KONEC PROJEKTA	v letu 2014.	
4. KOLIKO	VREDNOST INVESTICIJE	Skupaj	6.000,00 EUR
5. REALIZACIJA	Izvedli smo kompletno investicijo.	Skupaj	5.500,00 EUR

INVESTICIJA 7 ZAČETEK 2014 – ZAKLJUČEK 2014			
IME PROJEKTA:		POSODOBITEV ČRPALIŠČA POLAJNA	
1. KAJ, ZAKAJ	NAMEN, CILJ PROJEKTA	Potrebno je izgraditi elektro omarico in vgraditi potopno črpalko. Z vgradnjo bomo zagotovili nemoteno delovanje sistema ob izpadu črpalke v vrtini Kričej, oziroma nadomestili manko vode ob sušnih obdobjih.	
2. KJE	LOKACIJA PROJEKTA, TRASA	STRANICE	
3. KDAJ	ZAČETEK PROJEKTA - KONEC PROJEKTA	v letu 2014.	
4. KOLIKO	VREDNOST INVESTICIJE	Skupaj	6.000,00 EUR
5. REALIZACIJA	Investicija se ni izvedla zaradi zamenjave črpalke Kričej.	Skupaj (črpalka kričej)	4.800,00 EUR

INVESTICIJA 8 – plan 2015			
IME PROJEKTA:	OBNOVA REZERVOARJA NA KRIŽEVCU CESTI		
1. KAJ, ZAKAJ	NAMEN, CILJ PROJEKTA	Potrebno je gradbeno urediti rezervoar – oporni zidovi, streha, nadstrešek, izolacija, elektro omarica.	
2. KJE	LOKACIJA PROJEKTA, TRASA	Stranice – Križevac (nad Maroltom)	
3. KDAJ	ZAČETEK PROJEKTA - KONEC PROJEKTA	Začetek v letu 2015. – konec projekta v letu 2016	
4. KOLIKO	VREDNOST INVESTICIJE	V letu 2015 Skupaj	7.000,00 EUR 12.000,00 EUR

INVESTICIJA 9			
IME PROJEKTA:	PRESTAVITEV VODOVODNE CEVI DREVESNICA OROŽ		
1. KAJ, ZAKAJ	NAMEN, CILJ PROJEKTA	Potrebno je zamenjati in prestaviti glavno vodovodno cev fi125. Vodovodna cev je dotrajana in postavljena na motečem mestu.	
2. KJE	LOKACIJA PROJEKTA, TRASA	Zreče	
3. KDAJ	ZAČETEK PROJEKTA - KONEC PROJEKTA	Začetek v letu 2015. – konec projekta v letu 2016.	
4. KOLIKO	VREDNOST INVESTICIJE	V letu 2014 Skupaj	5.000,00 EUR 15.000,00 EUR

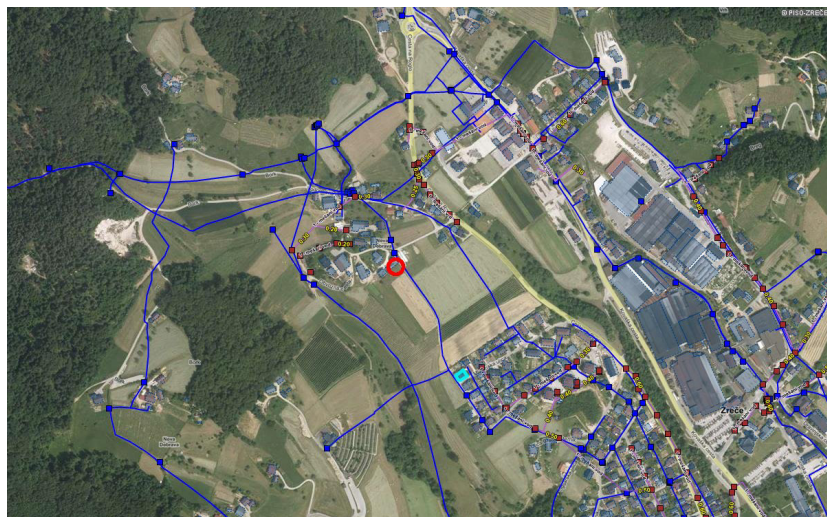

Ostale manjše investicije zajemajo:

- Obnova rezervoarjev in zajetij R3, Krajec, Dobrava, Polajna, Čretvež, ..
- Zamenjava vodovodne cevi povezava rezervoar Grobovi - Kovač
- zamenjavo vrat na rezervoarjih in črpališčih,
- poenotenje ključavnic z enotnim ključem,
- beljenje,
- zamenjave ograj lestev,
- zamenjav tlakov,
- posodobitve in nadgradnje električnih omaric,
- nadgradnje sistema priprave vode,
- Zamenjave samostojni črpalke,...

VRSTA INVESTICIJE	LETO		
	2014 - plan	2014 - realizacija	2015 - plan
investicija 1	10.000,00 €	12.500,00	končano
investicija 2	17.000,00 €	0 €	17.000,00 €
investicija 3	18.000,00 €	17.500,00 €	7.500,00 €
investicija 4	7.000,00 €	0 €	9.000,00 €
investicija 5	11.000,00 €	14.000,00 €	končano
investicija 6	6.000,00 €	5.500,00 €	končano
investicija 7	6.000,00 €	4.800,00 €	končano
investicija 8			7.000,00 €
investicija 9			5.000,00 €
	75.000,00 €	54.300,00 €	45.500,00 €

Tabela: finančni prikaz poteka investicij in realizacije investicij po letih

Realizacija investicij v letu 2014 je skladna s planom v letu 2014. Nekoliko manjša realizacija investicij je zaradi večjega števila okvar in zaradi naravne nesreče – žledolom v začetku leta ter s tem povečanih stroškov vzdrževanja.

Zreče, dne 2. marec 2015

Občina Zreče
mag. Boris Podvršnik,
Župan